




Puszka instalacyjna PI1P/S z łącznikiem dwubiegunowym i z podświetleniem sygnalizacyjnym LED (czerwony) - 1 dławik PG 13,5 IP65

PI1P/S – wodoodporna puszka z dwubiegunowym przełącznikiem kołyskowym

PI1P/S to szczelna puszka instalacyjna z dwubiegunowym przełącznikiem kołyskowym KCD19, przeznaczona do lokalnego załączania i rozłączania obwodów elektrycznych w warunkach podwyższonej wilgotności i zapylenia. Stopień ochrony IP65 zapewnia ochronę przed pyłem oraz strugami wody.

Przełącznik umożliwia jednocześnie rozłączenie dwóch żył obwodu i wyposażony jest w sygnalizację LED. Gumowa osłona przełącznika zwiększa odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Obudowa wykonana jest z poliamidu PA66, z silikonowym uszczelnieniem i wkrętami ze stali nierdzewnej. W wyposażeniu znajdują się 4 izolowane nasuwki płaskie 6,3 × 0,8 mm oraz zintegrowany dławik kablowy PG13,5 do przewodów o średnicy ok. 6-12 mm.

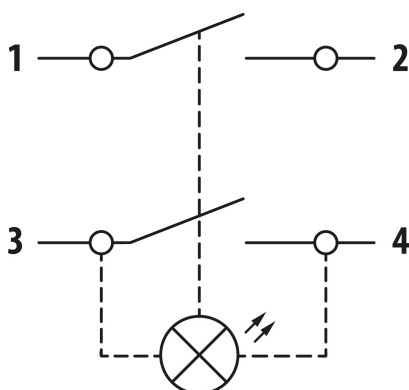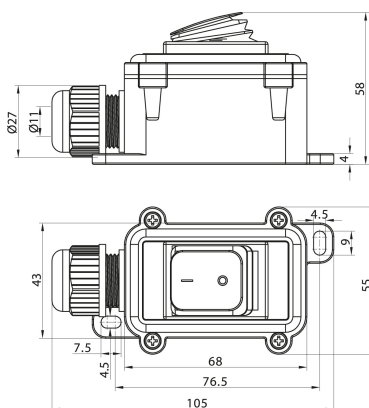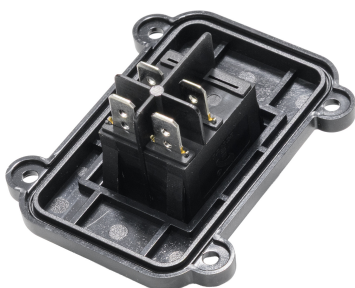

Informacje ogólne

ID produktu	63.11
GTIN	5907053112436
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	63.11
Nazwa wariantu	PI
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak

Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	105 mm
Szerokość netto	55 mm
Wysokość netto	58 mm
Masa netto	85 g
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny towaru	85369010

Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600)
Grupa	Materiały montażowe, izolacyjne i łączeniowe instalacji elektrycznych (EG000047)
Model	Puszka montażowa
Wypożenie	Wtyk samozaciskowy
Maksymalny przekrój przewodu	2,5 [mm²]
Liczba biegunów	2
Liczba zacisków na biegun	2
Model/kształt/forma	Prostokątny
Sposób montażu	Uniwersalny
Liczba wpustów	1
Długość	105 [mm]
Szerokość	55 [mm]
Głębokość	58 [mm]
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu	1
Zestawialne	Nie
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i membrana uszczelniająca
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Kolor	Czarny
Stopień ochrony (IP)	IP65
Możliwość dodatkowego uszczelnienia	Tak
Sposób mocowania pokrywy	Przykręcenie śrubami
Masa uszczelniająca w zestawie	Nie
Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 [V]
Odporne na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatury pracy	-40..85 [°C]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
----------------------	--------

Minimalna ilość	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Podział opakowania	Nie
Długość	105 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	58 mm
Waga	90 g

Załączniki

Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.11.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.styki.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.11_a.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/63.11.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy_p/63.11_schemat.jpg