




Puszka instalacyjna PI2P/S z łącznikiem dwubiegunowym i z podświetleniem sygnalizacyjnym LED (zielony) - 2 dławiki PG 13,5 IP65

PIP/S – wodoodporna puszka z dwubiegunowym przełącznikiem kołyskowym

PIP/S to szczelna puszka instalacyjna z dwubiegunowym przełącznikiem kołyskowym KCD19, przeznaczona do lokalnego załączania i rozłączania obwodów elektrycznych w warunkach podwyższonej wilgotności i zapylenia. Stopień ochrony IP65 zapewnia ochronę przed pyłem oraz strugami wody.

Przełącznik umożliwia jednocześnie rozłączenie dwóch żył obwodu i wyposażony jest w sygnalizację LED. Gumowa osłona przełącznika zwiększa ochronę przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Obudowa wykonana jest z poliamidu PA66, z silikonowym uszczelnieniem i wkrętami ze stali nierdzewnej. Puszka wyposażona jest w 4 izolowane nasuwki płaskie 6,3 × 0,8 mm oraz 2 zintegrowane dławiki kablowe PG13,5 do przewodów o średnicy ok. 6–12 mm.

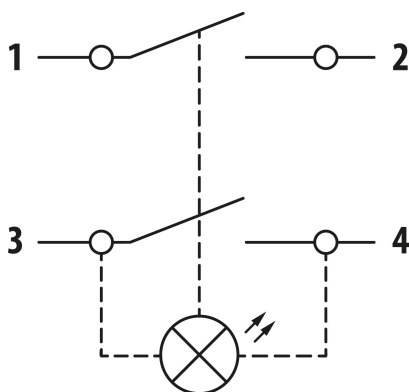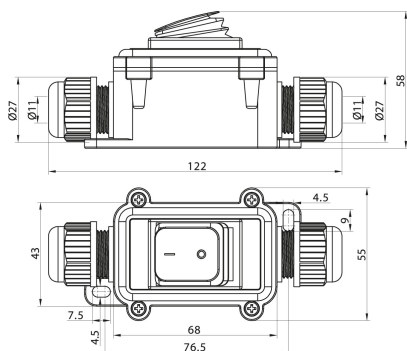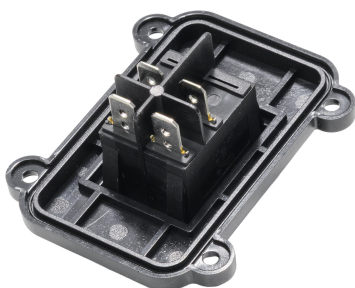

Informacje ogólne

ID produktu	63.12
GTIN	5907053112443
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	63.12
Nazwa wariantu	PI
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny

Długość netto	122 mm
Szerokość netto	55 mm
Wysokość netto	58 mm
Masa netto	95 g
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
PKWiU	27.33.13.0
Kod celný towaru	85369010

Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600)
Grupa	Materiały montażowe, izolacyjne i łączeniowe instalacji elektrycznych (EG000047)
Model	Puszka montażowa
Wyposażenie	Wtyk samozaciskowy
Maksymalny przekrój przewodu	2,5 [mm²]
Liczba biegunów	2
Liczba zacisków na biegun	2
Model/kształt/forma	Prostokątny
Sposób montażu	Uniwersalny
Liczba wpustów	2
Długość	122 [mm]
Szerokość	55 [mm]
Głębokość	58 [mm]
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu	2
Zestawialne	Nie
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i membrana uszczelniająca
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Kolor	Czarny
Stopień ochrony (IP)	IP65
Możliwość dodatkowego uszczelnienia	Tak
Sposób mocowania pokrywy	Przykręcenie śrubami
Masa uszczelniająca w zestawie	Nie
Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 [V]
Odporne na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatury pracy	-40..85 [°C]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1

Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Podział opakowania	Nie
Długość	122 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	58 mm
Waga	100 g

Załączniki

Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.12.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.styki.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.12_a.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/63.12.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy_p/63.12_schemat.jpg