36247 XLED EX A60 7,2W-WW

Źródło światła LED



Kanlux XLED EX A60 łączy wygląd klasycznej żarówki filamentowej z EXtremalnie wysoką skutecznością świetlną – do 211 lm/W. W praktyce oznacza to dużo światła przy niewielkiej mocy: wariant 4 W zapewnia 840 lm, 5 W – 1055 lm, a 7,2 W – aż 1521 lm. Szklana bańka i widoczne filamenty zachowują retro charakter tradycyjnej żarówki, podczas gdy technologia LED zapewnia współczesne parametry. XLED EX A60 jest dostępna w barwie 2700 K i 4000 K, z trzonkiem E27. Żywotność 50 000 godzin i 50 000 cykli włącz/wyłącz sprawiają, że to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o długiej pracy. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 60
Wysokość [mm]: 108
Średnica [mm]: 60
Głębokość [mm]: 60
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 7,2
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: A60
Rodzaj diody: LED FILAMENT
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1521
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1521
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: ciepłobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Znamionowa trwałość lampy [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320
Prąd znamionowy lampy [mA]: 70

Dokument utworzono: 28.09.2026, 15:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

36247 XLED EX A60 7,2W-WW

Źródło światła LED

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 211
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h
Kształt: standardowa
Klasa efektywności energetycznej: A

INFORMACJE DODATKOWE:

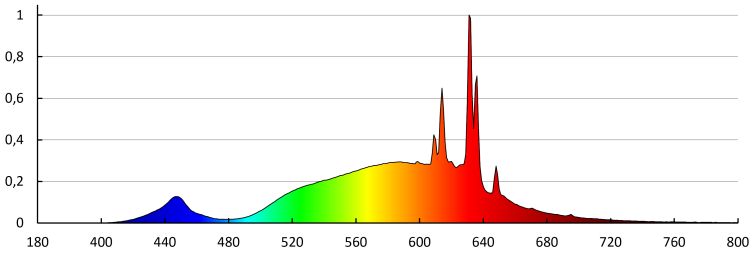
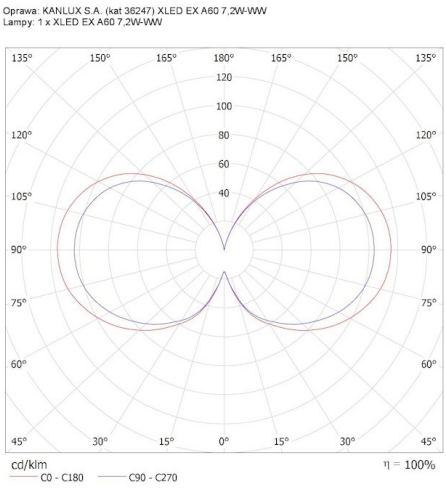
KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**