

38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód



Nowa rodzina opraw KANLUX LTL TRACKLIGHT to innowacyjne rozwiązanie oparte na szynoprzewodach Kanlux TEAR, idealne do systemów oświetlenia komercyjnego i architektonicznego. Zintegrowana oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej wynoszącej 140 lm/W gwarantuje doskonałą wydajność energetyczną, co potwierdza 5-letnia gwarancja. Oprawy umożliwiają wybór soczewek o kącie 90° (standard) lub 60°. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw CRI 90, oprawa zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, co jest kluczowe w przestrzeniach, gdzie precyzyjne oświetlenie ma duże znaczenie. Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ wyróżnia się dodatkową funkcją zmiany kierunku światła nawet o 45°, co umożliwia elastyczne ukierunkowanie światła na wybrane punkty. Z kolei minimalistyczna wersja KANLUX LTL 38W-114 CCT umożliwia stworzenie płaskiej linii świetlnej o dowolnej długości, bez widocznych przerw między modułami. Jest to idealne rozwiązanie dla estetycznych i funkcjonalnych instalacji oświetleniowych. Oprawy są wyposażone w adapter z przełącznikami, który umożliwia **zmianę mocy w zakresie od 11,3W – 38W oraz temperatury barwowej (w zakres 3000K, 3500K i 4000K)**. To nowoczesne i wszechstronne rozwiązanie sprawdzi się zarówno w przestrzeniach biurowych, handlowych, jak i ekspozycyjnych, oferując użytkownikom pełną kontrolę nad jakością i charakterem oświetlenia.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilacz w komplecie: 0

Długość [mm]: 1144

Szerokość [mm]: 61

Wysokość [mm]: 84


Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód



Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 11,3 - 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 5000(1WW)/5245(2WW)/5325(NW)

Barwa światła: ciepłobiała, biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 90


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: +45/-45

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

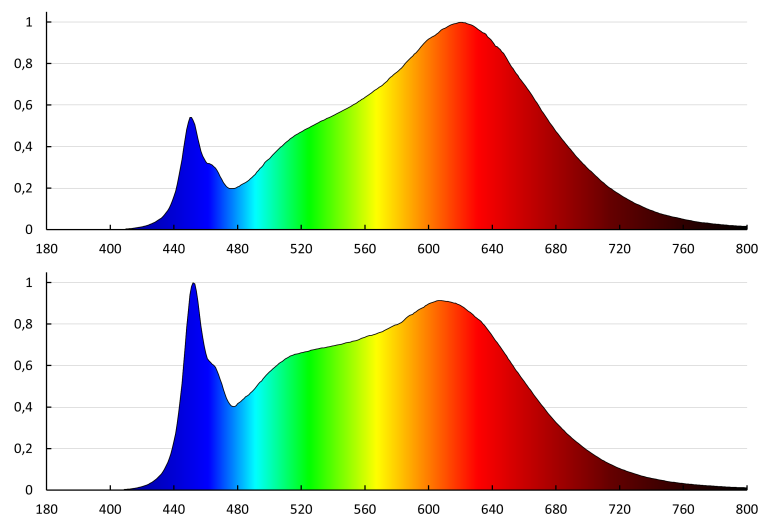


38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód

POWER SELECTION					CCT SELECTION		
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>ON</div> <div>OFF</div> <div>1 2 3 4</div>					<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>4000K - 3500K - 3000K</div>		
I out [mA]	1	2	3	4	Tc	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
	-	-	-	-	3500k	10,9	1565
	-	-	-	-	4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
	-	-	-	ON	3500k	12,7	1850
	-	-	-	ON	4000k	13,1	1880
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
	-	-	ON	-	3500k	14,3	2115
	-	-	ON	-	4000k	14,8	2150
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
	-	-	ON	ON	3500k	16,2	2405
	-	-	ON	ON	4000k	16,7	2425
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
	-	ON	-	-	3500k	17,9	2660
	-	ON	-	-	4000k	18,5	2695
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
	-	ON	-	ON	3500k	19,8	2915
	-	ON	-	ON	4000k	20,4	2965
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
	-	ON	ON	-	3500k	21,3	3165
	-	ON	ON	-	4000k	22,1	3200
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
	-	ON	ON	ON	3500k	23,1	3405
	-	ON	ON	ON	4000k	23,9	3450
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
	ON	-	-	-	3500k	25,2	3720
	ON	-	-	-	4000k	26,1	3775
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
	ON	-	-	ON	3500k	27	4045
	ON	-	-	ON	4000k	27,9	4010
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
	ON	-	ON	-	3500k	28,5	4160
	ON	-	ON	-	4000k	29,5	4230
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
	ON	-	ON	ON	3500k	30,3	4400
	ON	-	ON	ON	4000k	31,3	4470
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
	ON	ON	-	-	3500k	31,9	4610
	ON	ON	-	-	4000k	33	4680
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
	ON	ON	-	ON	3500k	33,6	4830
	ON	ON	-	ON	4000k	34,8	4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
	ON	ON	ON	-	3500k	35,1	5030
	ON	ON	ON	-	4000k	36,3	5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
	ON	ON	ON	ON	3500k	37	5245
	ON	ON	ON	ON	4000k	38	5325


KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W

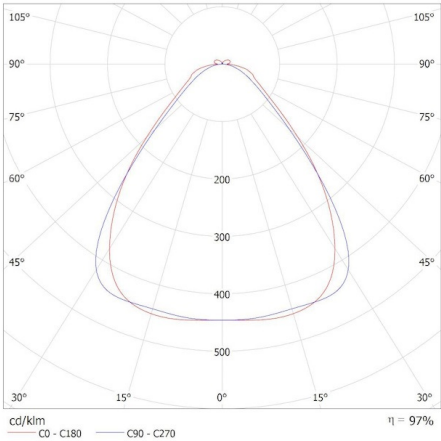

KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS S 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38,4W

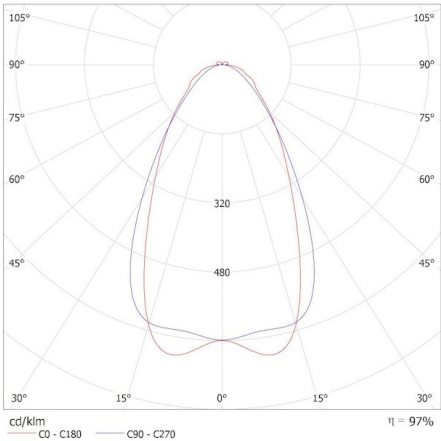


38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód


KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 36.4W

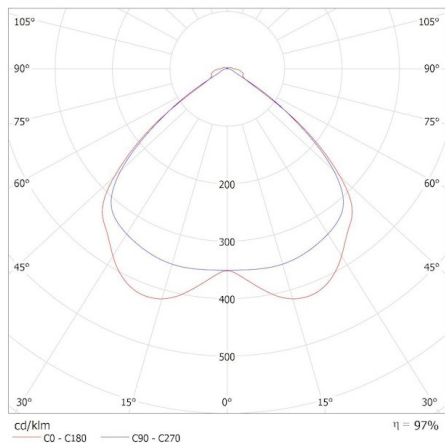

KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 36W

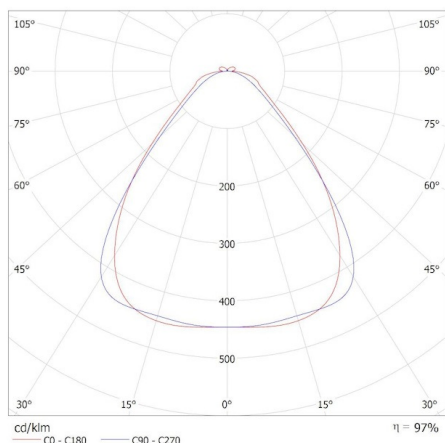


38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód


KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS S 60D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 38W

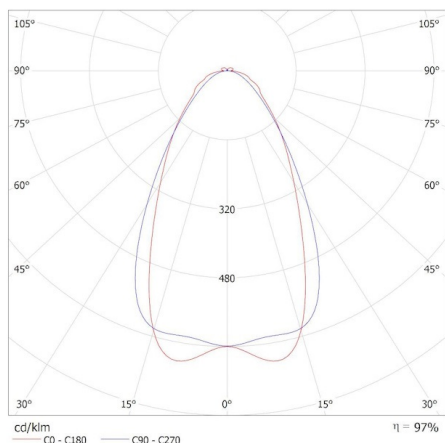

KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 38W

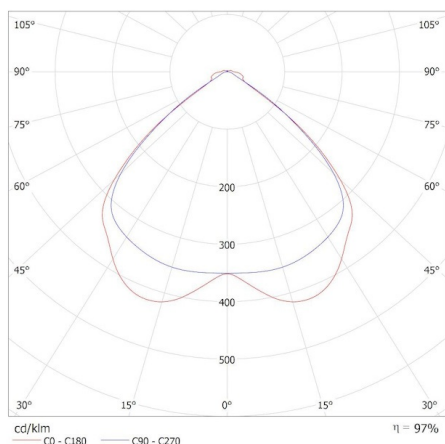

38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód

AKCESORIA

38395

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



38394

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)

