


PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI

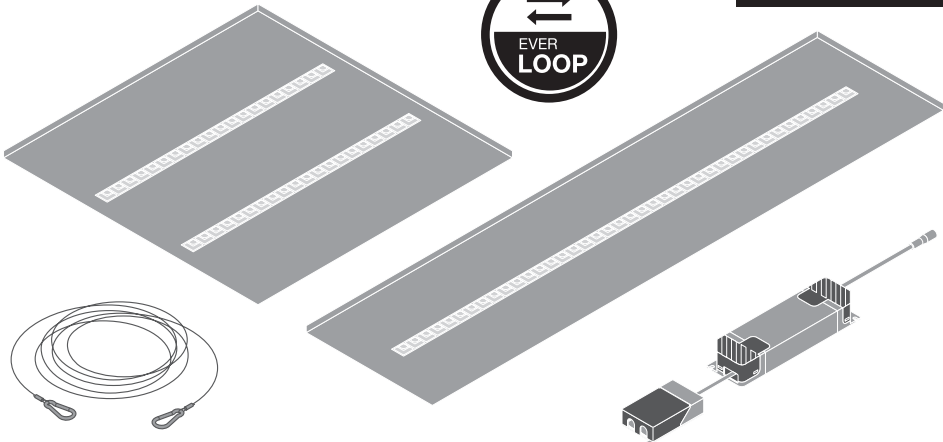

	EAN	l x w x h [mm]	W*	V _{AC/DC}	Hz	lm*	lm/W*
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854736162	595 x 595 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854736186	620 x 620 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854736209	595 x 595 x 22	38	220-240	0/50/60	5150	136
PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854736223	620 x 620 x 22	38	220-240	0/50/60	5150	136
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854736247	595 x 595 x 22	38	220-240	0/50/60	4700	124
PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854736261	620 x 620 x 22	38	220-240	0/50/60	4700	124
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854736285	595 x 595 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854736308	620 x 620 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854736322	1195 x 295 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854736360	1195 x 295 x 22	38	220-240	0/50/60	5150	136
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854736384	1195 x 295 x 22	38	220-240	0/50/60	4700	124
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854736407	1195 x 295 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129

	EAN	K	IP	IK	◊	R _a	° (°C)	PF	👤
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854736162	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854736186	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.7 kg
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854736209	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854736223	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.7 kg
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854736247	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854736261	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.7 kg
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854736285	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854736308	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.7 kg
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854736322	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854736360	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854736384	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854736407	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg

PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI



**LEDVANCE** **DR DALI-P-42/220-240/1A0**
Dimmable LED Power Supply
LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

UN[V]	fN[Hz]	tC[°C]	IN[A]	ta[°C]	PF
220-240~	0/50/60	85	max.0.27	-20...+45	0.95

SEC---

LED Only
U_{out}=60V

PR I=

- L
- N

• DA—N

• DA—L

Push-DIM

EL

17


SELV

7-9mmf 0.5-1.5 D

AC12345

EOFi=15%











AC12345




picture only for reference, valid print on product¹⁾

PANEL IndiviLED®	DRIVER	Switch position ²⁾					mA	W*	lm*	lm/W*
		Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Preset				
• PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT • PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT	DR DALI-P-42/ 220-240/1A0 Ledvance	ON	OFF	OFF	OFF	–	500	24	3150	131
		OFF	ON	ON	OFF	–	600	29	3850	133
		OFF	ON	OFF	ON	–	700	34	4350	128
		ON	OFF	OFF	ON	Preset	800	38	4900	129
• PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT • PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT	DR DALI-P-42/ 220-240/1A0 Ledvance	ON	OFF	OFF	OFF	–	500	24	3350	140
		OFF	ON	ON	OFF	–	600	29	4000	138
		OFF	ON	OFF	ON	–	700	34	4650	137
		ON	OFF	OFF	ON	Preset	800	38	5150	136
• PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK • PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK	DR DALI-P-42/ 220-240/1A0 Ledvance	ON	OFF	OFF	OFF	–	500	24	3100	129
		OFF	ON	ON	OFF	–	600	29	3700	128
		OFF	ON	OFF	ON	–	700	34	4250	125
		ON	OFF	OFF	ON	Preset	800	38	4700	124
• PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK • PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK	DR DALI-P-42/ 220-240/1A0 Ledvance	ON	OFF	OFF	OFF	–	500	24	3150	131
		OFF	ON	ON	OFF	–	600	29	3750	129
		OFF	ON	OFF	ON	–	700	34	4300	126
		ON	OFF	OFF	ON	Preset	800	38	4900	129
• PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT	DR DALI-P-42/ 220-240/1A0 Ledvance	ON	OFF	OFF	OFF	–	500	24	3150	131
		OFF	ON	ON	OFF	–	600	29	3850	133
		OFF	ON	OFF	ON	–	700	34	4350	128
		ON	OFF	OFF	ON	Preset	800	38	4900	129
• PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT	DR DALI-P-42/ 220-240/1A0 Ledvance	ON	OFF	OFF	OFF	–	500	24	3350	140
		OFF	ON	ON	OFF	–	600	29	4000	138
		OFF	ON	OFF	ON	–	700	34	4650	137
		ON	OFF	OFF	ON	Preset	800	38	5150	136
• PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK	DR DALI-P-42/ 220-240/1A0 Ledvance	ON	OFF	OFF	OFF	–	500	24	3100	129
		OFF	ON	ON	OFF	–	600	29	3700	128
		OFF	ON	OFF	ON	–	700	34	4250	125
		ON	OFF	OFF	ON	Preset	800	38	4700	124
• PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK	DR DALI-P-42/ 220-240/1A0 Ledvance	ON	OFF	OFF	OFF	–	500	24	3150	131
		OFF	ON	ON	OFF	–	600	29	3750	129
		OFF	ON	OFF	ON	–	700	34	4300	126
		ON	OFF	OFF	ON	Preset	800	38	4900	129

PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI

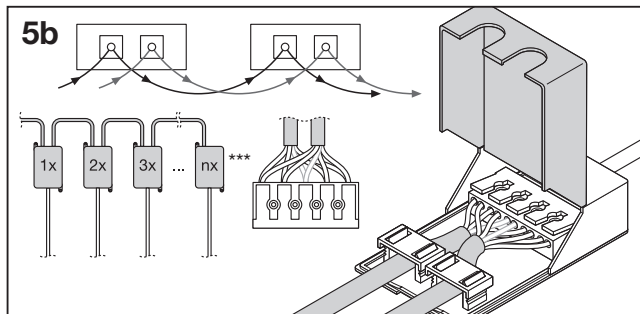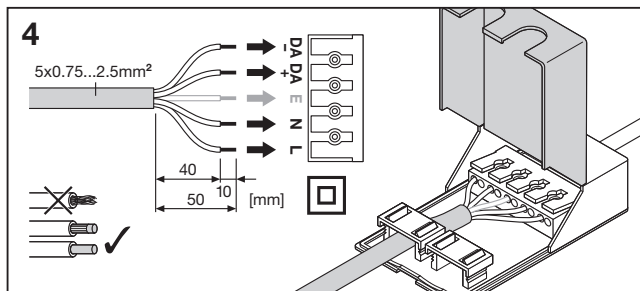



PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI



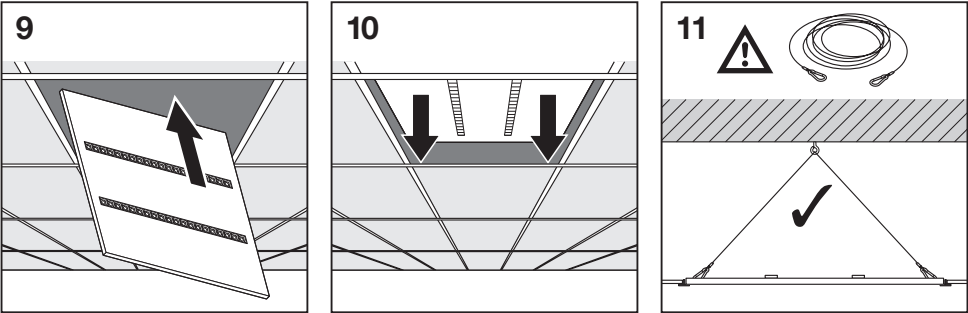


		EAN	l x w x h [mm]	⚖️
	LISOEV 544X29 25 19W 930 S90U19 GY	4099854793691	544 x 29 x 19	0.2 kg
	LISOEV 544X29 26 19W 940 S90U19 GY	4099854793721	544 x 29 x 19	0.2 kg
	LISOEV 544X29 24 19W 930 S90U19 BK	4099854793752	544 x 29 x 19	0.2 kg
	LISOEV 544X29 25 19W 940 S90U19 BK	4099854793783	544 x 29 x 19	0.2 kg
	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY	4099854284359	1074 x 29 x 19	0.4 kg
	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY	4099854284809	1074 x 29 x 19	0.4 kg
	LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK	4099854652059	1074 x 29 x 19	0.4 kg
	LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK	4099854652080	1074 x 29 x 19	0.4 kg

www.ledvance.com/everloop-replacement

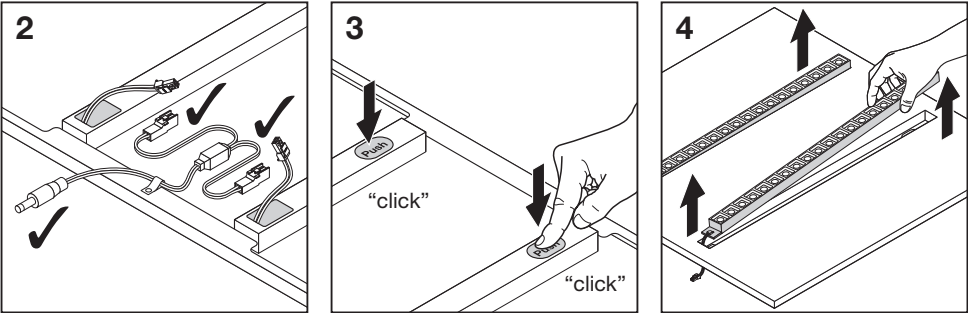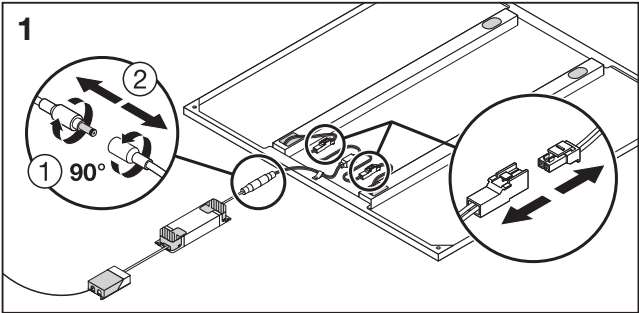

PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI



PANEL IndiviLED® 600/625

PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75


EAN 4058075472914 (white)

EAN 4058075834330 (black)

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75

EAN 4058075472938 (white)

EAN 4058075834354 (black)

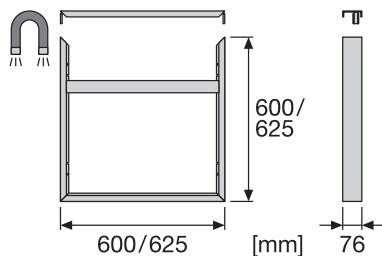


PANEL IndiviLED® 600/625

PL 600 RECESSED MOUNT FRAME

EAN 4058075402881

PL 625 RECESSED MOUNT FRAME

EAN 4058075402904

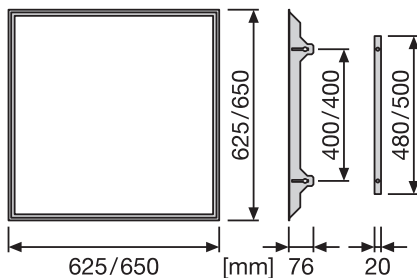

PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI




PANEL IndiviLED® 1200

PL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75

EAN 4099854910616 (white)

EAN 4099854912146 (black)

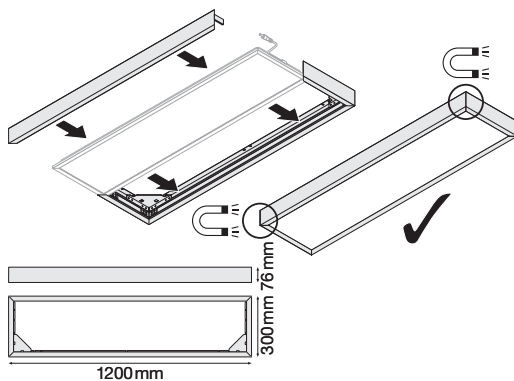


PANEL IndiviLED® 1200

PL 1200x300

RECESSED MOUNT FRAME


EAN 4058075472976

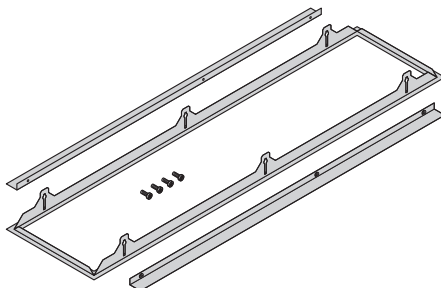


PL SUSPENSION KIT G2

EAN 4099854910500

**PANEL
IndiviLED®
600/625**



**PANEL
IndiviLED®
1200**

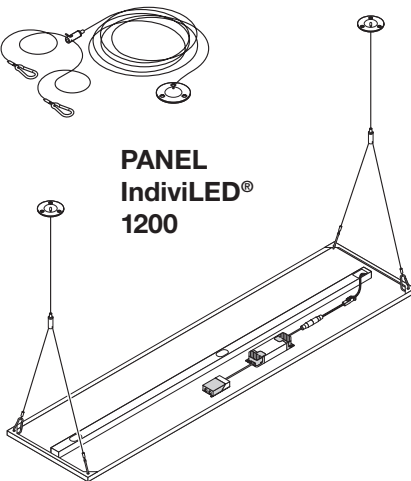

PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI





	EM (Central Battery)			EM (Conversion Kit)		
	mA	EM W**	EM lm**	mA	EM W**	EM lm**
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT	24 mA	5.5 W	840 lm	90 mA	4 W	620 lm
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT	25 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	620 lm
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK	24 mA	5.5 W	840 lm	89 mA	4 W	580 lm
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK	24 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	600 lm
PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT	24 mA	5.5 W	840 lm	90 mA	4 W	620 lm
PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT	25 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	620 lm
PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK	24 mA	5.5 W	840 lm	89 mA	4 W	580 lm
PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK	24 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	600 lm
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT	27 mA	5.5 W	840 lm	90 mA	4 W	630 lm
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT	27 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	630 lm
PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK	27 mA	5.5 W	840 lm	90 mA	4 W	600 lm
PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK	27 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	600 lm

PL INV 600 DA	n = 29	n = 47	n = 47
PL INV 625 DA			
PL INV 1200 DA			

EMERGENCY CONVERSION BOX
EAN 4058075860711

** ① Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). ② Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). ③ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). ④ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). ⑤ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). ⑥ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). ⑦ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). ⑧ Gecertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). ⑨ Ljussarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). ⑩ Valaisimet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalaisimia koskevien lisämäärysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). ⑪ Armaturer sertifiseret inkludert tilleggskrav til nødsituasjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). ⑫ Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). ⑬ Svítidla certífikovaná s dodatečnými požiadavkami na nouzový prúd podľa normy EN 60598-2-22 (ne platí pre Franciu a Dánsko). ⑭ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). ⑮ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). ⑯ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). ⑰ Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). ⑱ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). ⑲ EN 60598-2-22 sayılı standardı ile acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). ⑳ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). ㉑ Corpi de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). ㉒ Осветителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). ㉓ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaal ja Taani korral). ㉔ Šviestulvi sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikomi Prancūzijoje ir Danijoje). ㉕ Gaismekji certifiéti, tostarp iekļaujoti EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). ㉖ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahteve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). ㉗ Светильники сертифицирани с урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). ㉘ Бүл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша төтенше талаптарына сай сертифициталған (Франция мен Дания үшін қолданылмады).

Ⓒ 1) picture only for reference, valid print on product; 2) Switch position Ⓒ 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Schalterstellung Ⓒ 1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Position du commutateur Ⓒ 1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Posizione dell'interruttore Ⓒ 1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Posición del interruptor Ⓒ 1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Posição do interruptor Ⓒ 1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν; 2) Θέση διακόπτη Ⓒ 1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Schakelaarpositie Ⓒ 1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Brytarläge Ⓒ 1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteen; 2) Kytkimen asento Ⓒ 1) Bilde kun til referanse, gyldigt trykk på produktet; 2) Bryterposisjon Ⓒ 1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Kontaktposition Ⓒ 1) Obrázek slouží pouze pro informaci, platný tisk je na produkt; 2) Poloha spínače Ⓒ 1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Положение переключателя Ⓒ 1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Kapcsoló helyzete Ⓒ 1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Położenie przełącznika Ⓒ 1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Poloha spínača Ⓒ 1) silka je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Položaj stikala Ⓒ 1) Resim sadece referans içindir; geçerli baskı ürün üzerindedir; 2) Anahtar konumu Ⓒ 1) Silka služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Položaj prekidača Ⓒ 1) imagine numai pentru referință, imprimare valabilă pe produs; 2) Poziția comutatorului Ⓒ 1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) позиция на превключвателя Ⓒ 1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Lüli ti asend Ⓒ 1) paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminio; 2) Įjungiklio padėtis Ⓒ 1) attēls tikai atsaucei, derīga izdrukā uz produkta; 2) Sledža pozīcija Ⓒ 1) silka je samo za referencu, važeći otisak na proizvodu; 2) Položaj prekidača Ⓒ 1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Положення перемикача Ⓒ 1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа өнімнің бетінде; 2) Ажыратып-қосқыштың орны



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11302887

17.09.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom