UPS ARMAC

RACK OFFICE ON-LINE PF1 6000VA DUST-FREE







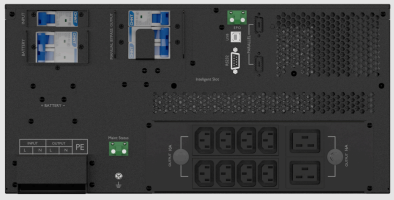

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Topologia UPS	On-line (VFI)
Moc	6 000 W
Moc pozorna	6 000 VA
PowerFactor	1
Sprawność urządzenia	95 %
Typ obudowy	Rack, Tower
Liczba gniazd	10
Typ gniazda	IEC C13, IEC C19
Liczba baterii	20
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Złącza	RS-232, USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii	12 V
Napięcie szeregu baterii	240 V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	20 min
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	od 110 do 300 V
Zakres częstotliwości wejściowej	od 50 do 60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	od 208 do 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz

EAN-13: 5901969430011
NR KAT.: R/6000I/PF1/DF

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Maksymalny czas przełączania	0 ms
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Czas transferu AC/DC	od 0 do 0 ms
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Filtr przeciwzakłóceniowy, Przeciążeniowe , Przeciwzwarciowe, Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	50 dB
Oprogramowanie	PowerManager II
Zalecana temperatura otoczenia	od 0 do 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	od 0 do 95 %
Klasa szczelności	IP20
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	5 U
Wymiary	651 x 440 x 217 mm
Waga	70 kg