
tc'11 Trishield

żyła stalowa miedziowana, oplot 60%

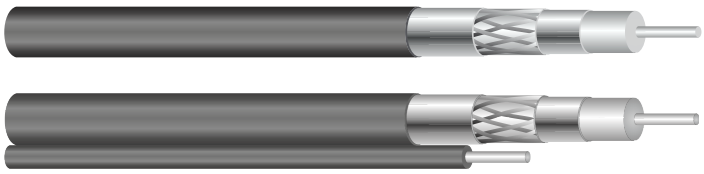

KONSTRUKCJA		tc'11 DRY	tc'11 FL	tc'11 MESS
żyła		1.63mm ± 1% CCS		
dielektryk spieniony fizycznie		PE 7.11 ± 0.15mm		
ekran	1 warstwa	folia Al/PET,klejona do wewnętrznego dielektryka		
	2 warstwa	Al 64x0.16mm, 60% pokrycia		
	3 warstwa	folia aluminiowana, dwustronnie laminowana		
klasyfikacja ogniowa CPR		Eca		
minimalny promień gięcia		80 mm		
płaszcz zewnętrzny		czarny PVC 10.10 ± 0.1mm		
wariant		suchy	żelowany	z linką do powieszeń

PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
skuteczność ekranowania 30 MHz ~ 1000 MHz	≥ 85dB, klasa A
pojemność kabla	wartość badana 54±3pF/m
rezystancja DC żyły wewnętrznej	40 Ω/km
rezystancja DC ekranowania	19 Ω/km
rezystancja DC pętli	59 Ω/km
impedancja charakterystyczna	75 Ω

TŁUMIENNOŚĆ KABLA [dB/100m]

5 MHz	55 MHz	200 MHz	860 MHz	1000 MHz	1750 MHz	2150 MHz	3000 MHz
1.5	3.15	6.72	9.97	11.97	14.27	21.65	25.86



305m

	Długość [m]	Kod produktu	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Kod EAN
tc'11 DRY	305	2941	360 x 370	27	5907690130473
tc'11 FL	305	2942	360 x 370	27	5907690130480
tc'11 MESS	305	2938	360 x 370	37.5	5907690132378