Trytytki z uchwytem krawędziowym CV-PTBLK /
edge clip ties CV-PTBLK





materiał / material: Opaski kablowe: Poliamid 6.6, stabilizowany termicznie (PA66HS),
Uchwyt : Poliamid 6.6, modyfikowany wysokoudarowo, stabilizowany termicznie (PA66HIRHS) /
Cable Ties: Polyamide 6.6, heat stabilised (PA66HS),
Edge clip: Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)

temp. pracy / work temp.**:** -40°C ÷ 85°C

palność / flammability: UL-94 HB


tolerancja / tolerance: ±5%

odporne na promieniowanie UV / UV resistance

do krawędzi o grubości 1 – 3 mm / For edges with a thickness of 1 - 3 mm

wstępnie zmontowana 2-częściowa trytytka z uchwytem krawędziowym /
pre-assembled 2-piece fixing tie with EdgeClip

po związaniu wiązki główkę trytytki można przesuwać / cable tie head can be moved after bundling

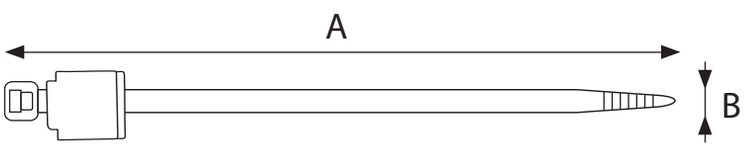

Zestaw trytytka z uchwytem krawędziowym idealnie nadają się do mocowania i wiązania kabli, rur i węży w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektrycznym. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie sprawdzą się kleje ze względu na temperaturę oraz nie ma możliwości wykonania otworów mocujących /

These cable ties and EdgeClip assemblies are ideal for use where holes are not acceptable or where due to temperature problems adhesives will fail. These assemblies are widely used for fixing and bundling cables, pipes and hoses within the automotive industry, harness making, panel building and electrical industry.

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B /dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
CV-190STW-PTBLK-C2	200x4,8	49/3,5	23	100	■
CV-300STW-PTBLK-C2	280x4,8	74/3,5	23	100	■

RoHS Compliant HF Halogen Free

