złącz TRYTYT.COM!®

Mufy żelowe EVO


Model: ☐ EV-104


Instrukcja obsługi:


1. Odizolować kable przeznaczone do połączenia na długości 55 mm i zdjąć izolację z każdej żyły przewodu na długości 20 mm.
2. Przyciski bloku zaciskowego odblokowują/blokują mechanizm co pozwala na łatwe włożenie wszystkich przewodów, które mają być połączone:
    a. Wyrównać wcześniej skrócone przewody, umieszczając je centralnie;
    b. Ręcznie lub za pomocą śrubokręta, nacisnąć przyciski biegunów, aż do ich zablokowania, aby otworzyć sprężyny zaciskowe (A);
    c. Włożyć przewody biegunowe do gniazd listwy zaciskowej (B);
    d. Aby zwolnić przewód należy wcisnąć ręcznie lub za pomocą śrubokręta przycisk (A) i odchylić blokadę (C), a następnie sprawdzić skuteczne zaciskanie wszystkich przewodów.


    W przypadku połączeń kabli typu drut możliwe jest wprowadzanie przewodów bezpośrednio do listwy zaciskowej bez konieczności użycia przycisków. (Połączenie „wciskane”)
3. Zanurzyć połączenie w żelu, umieszczając listwę zaciskową centralnie wewnątrz obudowy urządzenia.
4. Zamknąć obudowę.

CE UKCA 0,6/1kV

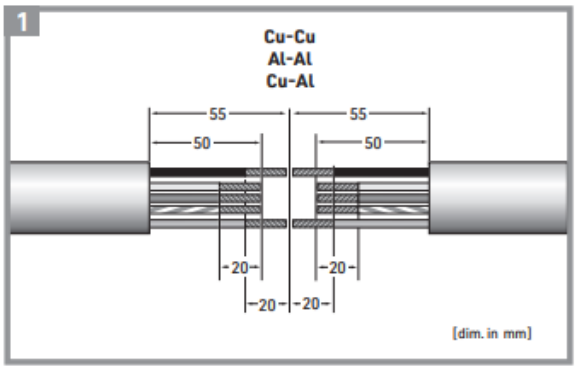

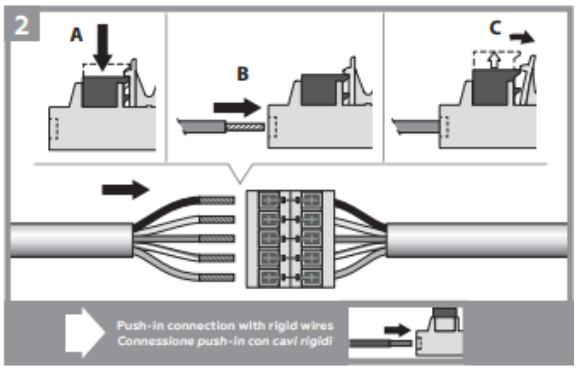

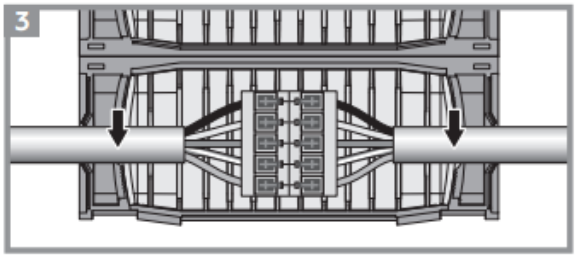

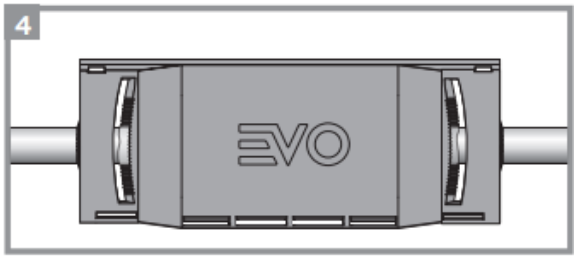

RoHS Compliant REACH Compliant