
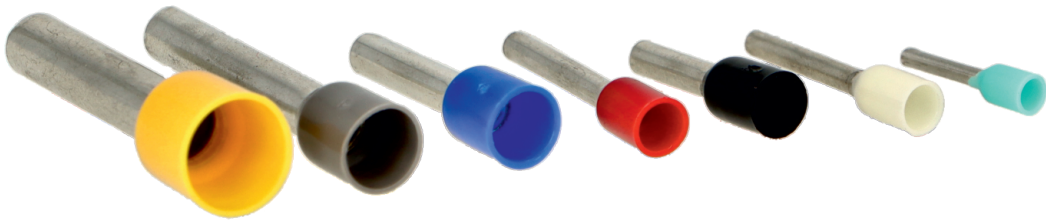


Końcówki tulejkowe izolowane DUI / insulated wire cord end terminals DUI

materiał / material: miedź + ocynk galwaniczny + nylon/
copper + galvanized + nylon
max. temp. pracy / max. working temp.: 105 °C
tolerancja wym. / standard: DIN 46228-4
min. warstwa pocynowania / min. layer of tinning: 3µm
tolerancja / tolerance: ±5%

DIN - kolorystyka wg normy DIN / DIN - colors according to the DIN standard
DE - kolorystyka niemiecka / DE - colors according to the german standard
FR - kolorystyka francuska / FR - colors according to the french standard

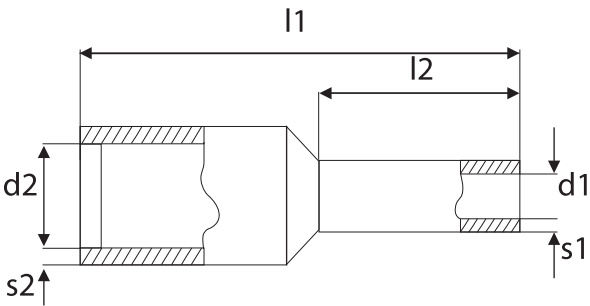

Typ / Type	Przekrój żyły / clamping area [mm ²]	Wymiary/dimensions [mm]						Kolorystyka / standard	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
		d1	d2	l1	l2	s1	s2			
DUI-0,14-6SZ	0,14	0,7	1,6	10	6	0,15	0,25	DE	100	
DUI-0,25-6JNB	0,25	0,8	1,8	10	6	0,15	0,25	DE	100	
DUI-0,34-8TU	0,34	0,8	2,0	10	8	0,15	0,25	DE	100	
DUI-0,50-8BI	0,50	1,0	2,6	12	8	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-0,50-8PO	0,50	1,0	2,6	14	8	0,15	0,25	DE	100	
DUI-0,50-10BI	0,50	1,0	2,6	14	10	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-0,50-10PO	0,50	1,0	2,6	16	10	0,15	0,25	DE	100	
DUI-0,75-8SZ	0,75	1,2	2,8	12	8	0,15	0,25	DIN	100	
DUI-0,75-8BI	0,75	1,2	2,8	14	8	0,15	0,25	DE	100	
DUI-0,75-10BI	0,75	1,2	2,8	16	10	0,15	0,25	DE	100	
DUI-0,75-12BI	0,75	1,2	2,8	18	12	0,15	0,25	DE	100	
DUI-1,0-8CR	1,00	1,4	3,0	14	8	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-1,0-8ZO	1,00	1,4	3,0	14	8	0,15	0,25	DE	100	
DUI-1,0-10CR	1,00	1,4	3,0	16	10	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-1,0-10ZO	1,00	1,4	3,0	16	10	0,15	0,25	DE	100	
DUI-1,0-12CR	1,00	1,4	3,0	18	12	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-1,0-12ZO	1,00	1,4	3,0	18	12	0,15	0,25	DE	100	
DUI-1,5-8CZ	1,50	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-1,5-8CR	1,50	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	DE	100	
DUI-1,5-10CZ	1,50	1,7	3,5	16	10	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-1,5-10CR	1,50	1,7	3,5	16	10	0,15	0,25	DE	100	
DUI-1,5-12CZ	1,50	1,7	3,5	18	12	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-1,5-12CR	1,50	1,7	3,5	18	12	0,15	0,25	DE	100	
DUI-1,5-18CZ	1,50	1,7	3,5	24	18	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-2,5-8NB	2,50	2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	DIN / DE	100	
DUI-2,5-10NB	2,50	2,2	4,2	16	10	0,15	0,25	DIN / DE	100	
DUI-2,5-12NB	2,50	2,2	4,2	18	12	0,15	0,25	DIN / DE	100	
DUI-4,0-10SZ	4,00	2,8	4,8	17	10	0,20	0,40	DIN / DE	100	
DUI-4,0-12SZ	4,00	2,8	4,8	20	12	0,20	0,40	DIN / DE	100	
DUI-4,0-18SZ	4,00	2,8	4,8	26	18	0,20	0,40	DIN / DE	100	



Typ / Type	Przekrój żyły / clamping area [mm²]	Wymiary/dimensions [mm]						Kolorystyka / standard	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
		d1	d2	l1	l2	s1	s2			
DUI-6,0-12CZ	6,00	3,5	6,3	20	12	0,20	0,40	DE	100	
DUI-6,0-12ZO	6,00	3,5	6,3	20	12	0,20	0,40	DIN	100	
DUI-6,0-18ZO	6,00	3,5	6,3	26	18	0,20	0,40	DIN	100	
DUI-10,0-12SLO	10,00	4,5	7,6	22	12	0,20	0,40	DE	100	
DUI-10,0-12CR	10,00	4,5	7,6	22	12	0,20	0,40	DIN	100	
DUI-10,0-18CR	10,00	4,5	7,6	28	18	0,20	0,40	DIN	100	
DUI-16,0-12NB	16,00	5,8	8,8	24	12	0,20	0,40	DIN	100	
DUI-16,0-12ZI	16,00	5,8	8,8	24	12	0,20	0,40	DE	100	
DUI-16,0-18NB	16,00	5,8	8,8	28	18	0,20	0,40	DIN	100	
DUI-25,0-16ZO	25,00	7,3	11,2	30	16	0,20	0,40	DIN	50	
DUI-25,0-22ZO	25,00	7,3	11,2	36	22	0,20	0,40	DIN	50	
DUI-35,0-16CR	35,00	8,3	12,7	30	16	0,20	0,40	DIN / FR	50	
DUI-35,0-25CR	35,00	8,3	12,7	39	25	0,20	0,40	DIN / FR	50	
DUI-50,0-20NB	50,00	10,3	15,0	36	20	0,30	0,50	DIN / FR	50	
DUI-50,0-25NB	50,00	10,3	15,0	40	25	0,30	0,50	DIN / FR	50	
DUI-70,0-21ZO	70,00	13,5	16,0	37	21	0,40	0,60	DIN / FR / DE	25	
DUI-95,0-25CR	95,00	14,5	18,0	44	25	0,40	0,60	DIN / FR / DE	25	
DUI-120,0-27NB	120,00	16,5	20,0	48	27	0,45	0,70	DIN / FR / DE	25	
DUI-150,0-32ZO	150,00	19,5	23,0	58	32	0,50	0,70	DIN / FR / DE	25	