


Końcówki tulejkowe izolowane DUI / insulated wire cord end terminals DUI

materiał / material: miedź + ocynk galwaniczny + nylon /
copper + galvanized + nylon
max. temp. pracy / max. working temp.: 105 °C
tolerancja wym. / standard: DIN 46228-4
min. warstwa pocynowania / min. layer of tinning: 3µm
tolerancja / tolerance: ±5%

DIN - kolorystyka wg normy DIN / DIN - colors according to the DIN standard
FR - kolorystyka francuska / FR - colors according to the french standard
DE - kolorystyka niemiecka / DE - colors according to the german standard

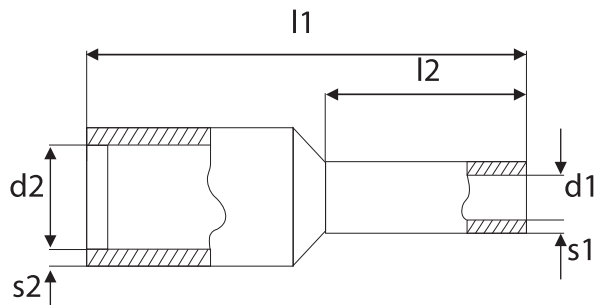

Typ / Type: DUI-0,50-2,50-8-mix										
W zestawie / included in the set	Przekrój żyły / clamping area [mm²]	Wymiary/dimensions [mm]						Kolorystyka / standard	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
		d1	d2	l1	l2	s1	s2			
DUI-0,50-8BI	0,50	1,0	2,6	12	8	0,15	0,25	DIN / FR	50	
DUI-0,75-8SZ	0,75	1,2	2,8	12	8	0,15	0,25	DIN	100	
DUI-1,0-8CR	1,00	1,4	3,0	14	8	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-1,5-8CZ	1,50	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	DIN / FR	100	
DUI-2,5-8NB	2,50	2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	DIN / DE	50	