


# Końcówki tulejkowe izolowane podwójne DUID / twin cord end terminals DUID

**materiał** / material: miedź + ocynk galwaniczny + nylon /  
copper + galvanized + nylon  
**max. temp. pracy** / max. working temp.: 105 °C  
**tolerancja wym.** / standard: DIN 46228-4  
**min. warstwa pocynowania** / min. layer of tinning: 3µm  
**tolerancja** / tolerance: ±5%

**DIN** - kolorystyka wg normy DIN / DIN - colors according to the DIN standard  
**DE** - kolorystyka niemiecka / DE - colors according to the german standard  
**FR** - kolorystyka francuska / FR - colors according to the french standard

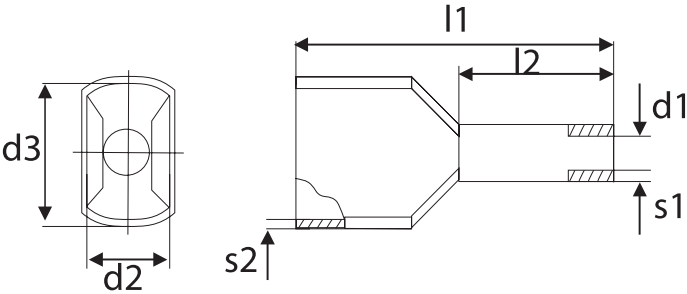

| Typ / Type       | Przekrój żyły /<br>clamping area<br>[mm²] | Wymiary/dimensions [mm] |     |      |      |    |      |      | Kolorystyka /<br>standard | Opakowanie [szt] /<br>package [pcs] |  |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----|------|------|----|------|------|---------------------------|-------------------------------------|--|
|                  |                                           | d1                      | d2  | d2   | l1   | l2 | s1   | s2   |                           |                                     |  |
| DUID-2X0,50-8BI  | 0,50                                      | 1,40                    | 2,5 | 4,7  | 15,0 | 8  | 0,15 | 0,25 | DIN / FR                  | 100                                 |  |
| DUID-2X0,50-8PO  | 0,50                                      | 1,40                    | 2,5 | 4,7  | 15,0 | 8  | 0,15 | 0,25 | DE                        | 100                                 |  |
| DUID-2X0,75-8BI  | 0,75                                      | 1,70                    | 2,8 | 5,0  | 15,0 | 8  | 0,15 | 0,25 | DE                        | 100                                 |  |
| DUID-2X0,75-10BI | 0,75                                      | 1,70                    | 2,8 | 5,0  | 17,0 | 10 | 0,15 | 0,25 | DE                        | 100                                 |  |
| DUID-2X1,0-8CR   | 1,00                                      | 1,95                    | 3,4 | 5,4  | 15,0 | 8  | 0,15 | 0,30 | DIN / FR                  | 100                                 |  |
| DUID-2X1,0-10CR  | 1,00                                      | 1,95                    | 3,4 | 5,4  | 17,0 | 10 | 0,15 | 0,30 | DIN / FR                  | 100                                 |  |
| DUID-2X1,5-8CR   | 1,50                                      | 2,20                    | 3,6 | 6,6  | 16,0 | 8  | 0,15 | 0,30 | DE                        | 100                                 |  |
| DUID-2X1,5-8CZ   | 1,50                                      | 2,20                    | 3,6 | 6,6  | 16,0 | 8  | 0,15 | 0,30 | DIN / FR                  | 100                                 |  |
| DUID-2X1,5-12CZ  | 1,50                                      | 2,20                    | 3,6 | 6,6  | 20,0 | 12 | 0,15 | 0,30 | DIN / FR                  | 100                                 |  |
| DUID-2X2,5-10NB  | 2,50                                      | 2,80                    | 4,2 | 7,8  | 18,5 | 10 | 0,20 | 0,30 | DIN / DE                  | 100                                 |  |
| DUID-2X2,5-13NB  | 2,50                                      | 2,80                    | 4,2 | 7,8  | 21,5 | 13 | 0,20 | 0,30 | DIN / DE                  | 100                                 |  |
| DUID-2X4,0-12SZ  | 4,00                                      | 3,70                    | 4,9 | 8,8  | 23,0 | 12 | 0,20 | 0,40 | DIN / DE                  | 100                                 |  |
| DUID-2X6,0-14ZO  | 6,00                                      | 4,80                    | 6,9 | 10,0 | 26,0 | 14 | 0,20 | 0,40 | DIN                       | 100                                 |  |
| DUID-2X10,0-14CR | 10,00                                     | 6,40                    | 7,2 | 13,0 | 26,0 | 14 | 0,20 | 0,40 | DIN                       | 100                                 |  |
| DUID-2X16,0-14NB | 16,00                                     | 8,20                    | 9,6 | 18,4 | 30,0 | 14 | 0,20 | 0,40 | DIN                       | 50                                  |  |