

Zaciski N, PE / plug-in neutral/ earthing terminal N, PE

materiał / material: korpus - miedź, śruby - stal ocynkowana, obudowa - poliamid /
body - brass screws - galvanized steel housing - polyamide

napięcie znamionowe / rated voltage: 690 V



prąd znamionowy / rated current: 63 A

sposób montażu / assembly method: szyna TH / TH rail

siła dokręcania / tightening force: 1,5Nm

śruba typu / type screw: M5

tolerancja / tolerance: $\pm 5\%$

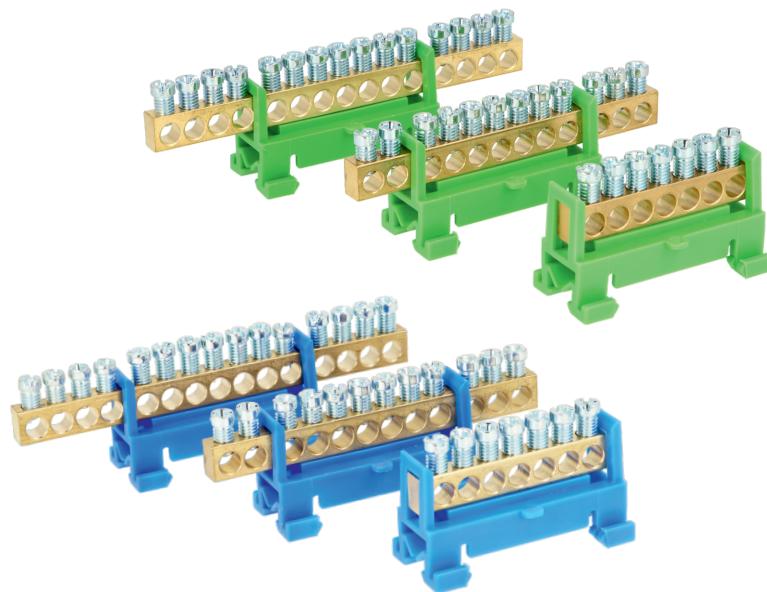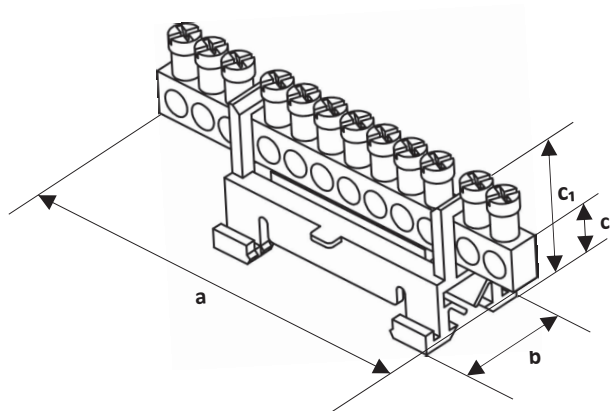

Typ / Type	Nr Pollmann / code no.	Przekrój dla przewodu typu drut / cross-section for the solid cable		Przekrój dla przewodu typu linka + tulejka / cross-section for the fine stranded + ferrule cable		Wymiar / dimensions [mm]			Opakowanie [szt] / package [pcs]	
		[szt] / [pcs]	[mm ²]	[szt] / [pcs]	[mm ²]	a	b	c/c ₁		
PE-7	2020206	7	1 - 16	7	1 - 10*	52	23	24/28	10	
PE-12	2020207	12	1 - 16	12	1 - 10*	85	23	24/28	10	
PE-15	2020208	15	1 - 16	15	1 - 10*	105	23	24/28	10	
N-7	2020201	7	1 - 16	7	1 - 10*	52	23	24/28	10	
N-12	2020202	12	1 - 16	12	1 - 10*	85	23	24/28	10	
N-15	2020203	15	1 - 16	15	1 - 10*	105	23	24/28	10	

* zaprasowywanie na okrągło lub w kwadrat, zaprasowywanie trapezowe do 6 mm² / round or square pressing, trapezoidal pressing up to 6 mm²

Pollmann
Elektrotechnik