SERIA ARGENTA

Stalowe szafki wiszące IP55

OPIS: IP55 Obudowa metalowa ARGENTA 1200x1200x400 drzwi dwuskrzydłowe, z płytą montażową

Referencja: GN12012040PD

CHARAKTERYSTYKA

TYP PRODUKTU	Szafka ścienna
WYMIARY	(AxBxC) 1200x1200x400 mm
INSTALACJA	Natynkowy
DRZWI	Dwuskrzydłowe, pełne, z możliwością zmiany kierunku otwarcia (rewersyjne)
WYKOŃCZENIE	Powłoka gruntująca i utwardzona farba poliestrowa, teksturowana, z filtrem UV
KOLOR	RAL 7035
PŁYTA MONTAŻOWA	Z płaską płytą montażową. Blacha stalowa ocynkowana o grubości 2 mm
WAGA (kg)	95,9
MATERIAŁ	Stal walcowana na zimno EN 10130+A1
GRUBOŚĆ	Obudowa: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Pokrywa przepustu kablowego: 2 mm
USZCZELKA	Wylewana uszczelka poliuretanowa
ZAMEK	Zamek z wkładką dwupiórkową-5 mm, D5, 3-punktowy.

NOŚNOŚĆ

Max. OBCIĄŻENIE SZAFY	390 kg
Max. OBCIĄŻENIE PŁYTY MONTAŻOWEJ	40 kg
Max. OBCIĄŻENIE DRZWI	350 kg

DANE TECHNICZNE


STOPIEŃ OCHRONY	IP55
NEMA	NEMA 1, 12.
ODPORNOŚĆ UDERZENIOWA	IK10
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	-25 ºC / +60 ºC
Max. NAPIĘCIE ROBOCZE	1000 V AC / 1500 V DC

CERTYFIKATY I NORMY

DYREKTYWY	2014/35/EU
STANDARDY	IEC 62208, IEC 61439-1
CERTYFIKATY	UL508A

WYMIARY

Double door

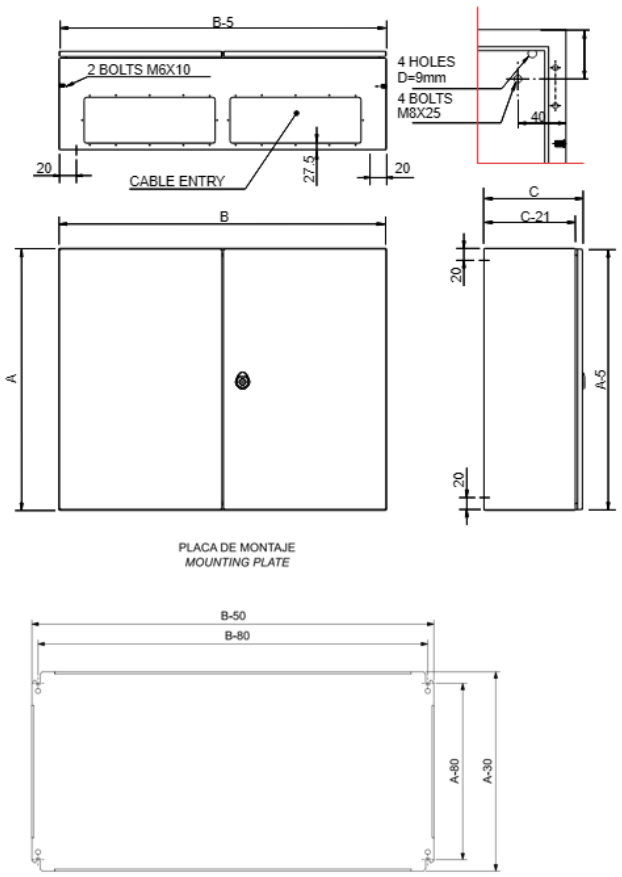



Rysunek z wymiarami - ilość zamków na rysunku może się różnić.

Zdjęcie produktu - poglądowe

WEJŚCIA KABLOWE	(DxE) 2x(125x485)
ILOŚĆ ZAMKÓW	3P (1x3-punktowy zamek)
WYMIAR PŁYTY	1170x1150 mm

ZGODNOŚĆ

RoHS - REACH

WYPOSAŻENIE

Dostarczane w indywidualnym opakowaniu zawierającym szafkę, płytę montażową i woreczek z akcesoriami.
Płyta montażowa prosta: zmontowana.
Worek z akcesoriami:
- 4 zaślepki wodoszczelne (jeśli nie są wykorzystywane otwory do montażu na ścianie).
- Zestaw nakrętek i podkładek do zabezpieczenia przewodu uziemiającego.
- Akcesoria do płyty montażowej.
- Klucz.
- Pokrywa wlotu kablowego i śruby mocujące.
- Instrukcja montażu.

KONIEC ŻYCIA PRODUKTU

Nie wymaga recyklingu.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone do obiektów przemysłowych gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa.