SERIA ARGENTA

Stalowe szafki wiszące IP66

OPIS: IP66 Obudowa metalowa ARGENTA 1200x1200x250 drzwi z przeszkleniem z płytą montażową

Referencja: GNT12012025

CHARAKTERYSTYKA

TYP PRODUKTU	Szafka ścienna
WYMIARY	(AxBxC) 1200x1200x250 mm
INSTALACJA	Natynkowy
DRZWI	Jednoskrzydłowe, transparentne, z możliwością zmiany kierunku otwarcia (rewersyjne)
WYKOŃCZENIE	Powłoka gruntująca i utwardzona farba poliestrowa, teksturowana, z filtrem UV
KOLOR	RAL 7035
PŁYTA MONTAŻOWA	Z płaską płytą montażową. Blacha stalowa ocynkowana o grubości 2 mm
WAGA (kg)	-
MATERIAŁ	Stal walcowana na zimno EN 10130+A1
GRUBOŚĆ	Obudowa: 1.5 mm. Drzwi: szkło hartowane 4 mm. Pokrywa przepustu kablowego: 2 mm
USZCZELKA	Wylewana uszczelka poliuretanowa
ZAMEK	Zamek z wkładką dwupiórkową-5 mm, D5, 3-punktowy.

NOŚNOŚĆ

Max. OBCIĄŻENIE SZAFY	-
Max. OBCIĄŻENIE PŁYTY MONTAŻOWEJ	-
Max. OBCIĄŻENIE DRZWI	-

DANE TECHNICZNE


STOPIEŃ OCHRONY	IP66
NEMA	NEMA 1, 12, 4.
ODPORNOŚĆ UDERZENIOWA	IK09
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	-25 ºC / +60 ºC
Max. NAPIĘCIE ROBOCZE	1000 V AC / 1500 V DC

CERTYFIKATY I NORMY

DYREKTYWY	2014/35/EU
STANDARDY	IEC 62208, IEC 61439-1
CERTYFIKATY	UL508A, VDE

WYMIARY

Single door

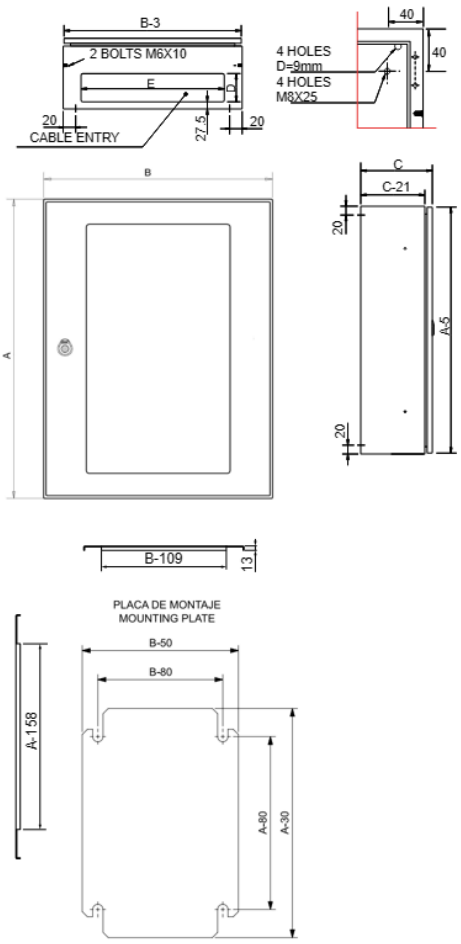



Rysunek z wymiarami - ilość zamków na rysunku może się różnić.

Zdjęcie produktu - poglądowe

WEJŚCIA KABLOWE	(DxE) 2x(125x485)
ILOŚĆ ZAMKÓW	3P (1x3-punktowy zamek)
WYMIAR PŁYTY	1170x1150 mm

ZGODNOŚĆ

RoHS - REACH

WYPOSAŻENIE

Dostarczane w indywidualnym opakowaniu zawierającym szafkę, płytę montażową i woreczek z akcesoriami.
Płyta montażowa prosta: zmontowana.
Worek z akcesoriami:
- 4 zaślepki wodoszczelne (jeśli nie są wykorzystywane otwory do montażu na ścianie).
- Zestaw nakrętek i podkładek do zabezpieczenia przewodu uziemiającego.
- Akcesoria do płyty montażowej.
- Klucz.
- Pokrywa wlotu kablowego i śruby mocujące.
- Instrukcja montażu.

KONIEC ŻYCIA PRODUKTU

Nie wymaga recyklingu.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone do obiektów przemysłowych gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa.