# SERIA ARGENTA

Stalowe szafki wiszące IP66

**OPIS: IP66 Obudowa metalowa ARGENTA 1400x1000x400 drzwi z przeszkleniem z płytą montażową**

**Referencja: GNT14010040**

## CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---|---|
| **TYP PRODUKTU** | Szafka ścienna |
| **WYMIARY** | (AxBxC) 1400x1000x400 mm |
| **INSTALACJA** | Natynkowy |
| **DRZWI** | Jednoskrzydłowe, transparentne, z możliwością zmiany kierunku otwarcia (rewersyjne) |
| **WYKOŃCZENIE** | Powłoka gruntująca i utwardzona farba poliestrowa, teksturowana, z filtrem UV |
| **KOLOR** | RAL 7035 |
| **PŁYTA MONTAŻOWA** | Z płaską płytą montażową. Blacha stalowa ocynkowana o grubości 2 mm |
| **WAGA (kg)** | - |
| **MATERIAŁ** | Stal walcowana na zimno EN 10130+A1 |
| **GRUBOŚĆ** | Obudowa: 1.5 mm. Drzwi: szkło hartowane 4 mm. Pokrywa przepustu kablowego: 2 mm |
| **USZCZELKA** | Wylewana uszczelka poliuretanowa |
| **ZAMEK** | Zamek z wkładką dwupiórkową-5 mm, D5, 3-punktowy. |

## NOŚNOŚĆ

| | |
|---|---|
| **Max. OBCIĄŻENIE SZAFY** | 390 kg |
| **Max. OBCIĄŻENIE PŁYTY MONTAŻOWEJ** | 40 kg |
| **Max. OBCIĄŻENIE DRZWI** | - |


## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP66 |
| **NEMA** | NEMA 1, 12, 4. |
| **ODPORNOŚĆ UDERZENIOWA** | IK09 |
| **ZAKRES TEMPERATUR PRACY** | -25 ºC / +60 ºC |
| **Max. NAPIĘCIE ROBOCZE** | 1000 V AC / 1500 V DC |

## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| **DYREKTYWY** | 2014/35/EU |
| **STANDARDY** | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| **CERTYFIKATY** | UL508A, VDE |

## WYMIARY

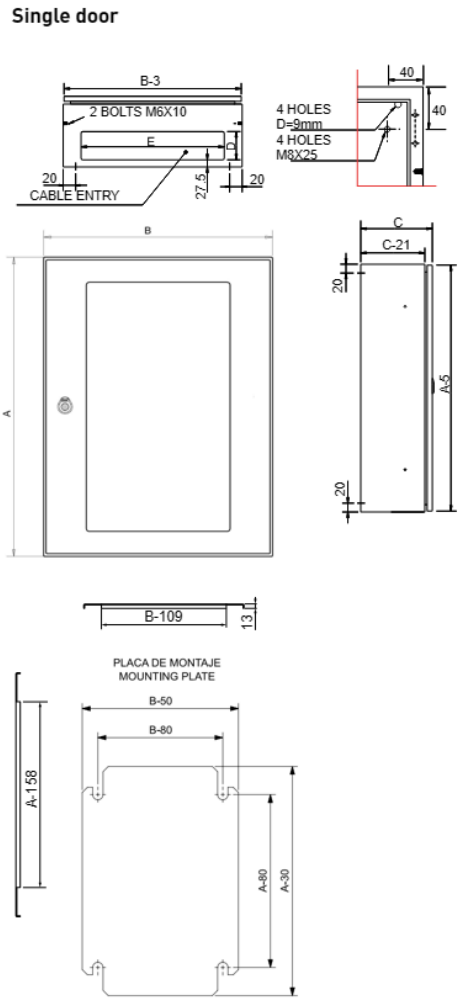




Rysunek z wymiarami - ilość zamków na rysunku może się różnić.

Zdjęcie produktu - poglądowe

| | |
|---|---|
| **WEJŚCIA KABLOWE** | (DxE) 125x885 |
| **ILOŚĆ ZAMKÓW** | 3P (1x3-punktowy zamek) |
| **WYMIAR PŁYTY** | 1370x950 mm |

## ZGODNOŚĆ

RoHS - REACH

## WYPOSAŻENIE

Dostarczane w indywidualnym opakowaniu zawierającym szafkę, płytę montażową i woreczek z akcesoriami.
Płyta montażowa prosta: zmontowana.
Worek z akcesoriami:
- 4 zaślepki wodoszczelne (jeśli nie są wykorzystywane otwory do montażu na ścianie).
- Zestaw nakrętek i podkładek do zabezpieczenia przewodu uziemiającego.
- Akcesoria do płyty montażowej.
- Klucz.
- Pokrywa wlotu kablowego i śruby mocujące.
- Instrukcja montażu.

## KONIEC ŻYCIA PRODUKTU

Nie wymaga recyklingu.

## PRZEZNACZENIE

Przeznaczone do obiektów przemysłowych gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa.