
Profil GLAX kątowy, zewnętrzny
GLAX external angle profile
Профіль GLAX кутовий, зовнішній
GLAX sarok profil, külső


new

DOBRY WZÓR 2019

65°C 30 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm
Стрічка LED максимум 10 мм шириною
LED szalag szélessége max. 10 mm

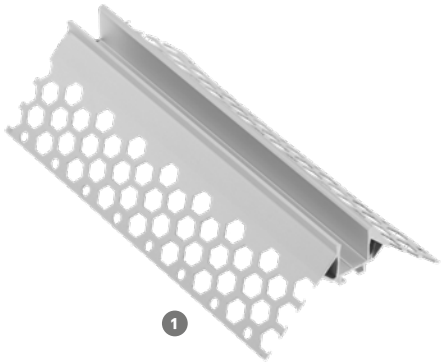



Osłonki / Covers / Розсіювачі / Takarók:



Akcesoria / Accessories / Аксесуари / Kiegészítők:



1	PA-GLAXGKZK3M-00C	3	profil, profile, профіль, profil	srebrny, silver, срібний, ezüst	aluminium, aluminium, алюміній, alumínium
2	PA-CPGLAXL-00	–	łącznik liniowy, straight connector, зʼєднувач лінійний, egyenes csatlakozó		stal nierdzewna, stainless steel, нержавіюча сталь, rozsdamentes acél
3	PA-CPGLAXAH-00	–	łącznik poziomy, horizontal connector, зʼєднувач горизонтальний, vízszintes csatlakozó		
4	PA-CPGLAXAV-00	–	łącznik pionowy, vertical connector, зʼєднувач вертикальний, függőleges csatlakozó		
5	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3	osłonka mini, cover mini, розсіювач міні, mini takaró	mleczna, frosted, молочний, tejfehér	PC
6	PA-OSCLGLAXM3MP-00	3		czarny, black, чорний, fekete	
7	PA-OSCLGLAXM45MP-00	40			
8	PA-OSMLGLAXM45MP-00			mleczna, frosted, молочний, tejfehér	
9	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent, прозорий, átlátszó	
10	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3			

