# Profil GLAX półkowy mini
# Shelf profile GLAX mini
# Профіль GLAX для полиць, mini
# GLAX profil, mini, polcokhoz

new

65°C 30W/m

WORKING TEMPERATURE


Możliwość zastosowania 3 taśm LED
Possibility of using 3 LED strips
Можливість використання 3 стрічок LED
3 LED szalag használatának lehetősége


Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm
Стрічка LED максимум 10 мм шириною
LED szalag szélessége max. 10 mm




Osłonki / Covers / Розсіювачі / Takarók:







| | | m | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA-GLAXMPK-AL | 2 | profil, profile, профіль, profil | srebrny, silver, срібний, ezüst | aluminium, aluminium, алюміній, alumínium |
| 2 | PA-OSMLGLAXM3MP-00 | 3 | osłonka mini, cover mini, розсіювач міні, mini takaró | mleczna, frosted, молочний, tejfehér | PC |
| 3 | PA-OSTRGLAXM3MP-00 | 3 | | transparentna, transparent, прозорий, átlátszó | |
| 4 | PA-OSMLGLAXM45MP-00 | 40 | | mleczna, frosted, молочний, tejfehér | |
| 5 | PA-OSTRGLAXM45MP-00 | 40 | | transparentna, transparent, прозорий, átlátszó | |

# Profil GLAX, z regulowanym kątem świecenia
# Aluminium Profile LED with adjustable angle
# Профіль GLAX з регулюванням кута світіння
# GLAX alumínium LED profil, állítható világítási szöggel

new





65°C 22W/m


WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm
Стрічка LED максимум 10 мм шириною
LED szalag szélessége max. 10 mm




Osłonki / Covers / Розсіювачі / Takarók:

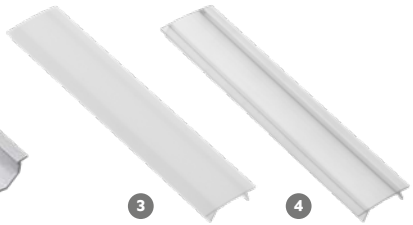

| | | m | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA-GLAXREG1-AL | 2 | profil, profile, профіль, profil | srebrny, silver, срібний, ezüst | aluminium, aluminium, алюміній, alumínium |
| 2 | PA-GLAXREG2-AL | 2 | | | |
| 3 | PA-OSMLGLAXP-00 | 2 | osłonka, cover, розсіювач, takaró | mleczna, frosted, молочний, tejfehér | PC |
| 4 | PA-OSTRGLAXP-00 | 2 | | transparentna, transparent, прозорий, átlátszó | |