
ALGINE BACKLIGHT

SLI035099NW_PW

ALGINE PANEL BACKLIGHT 30W NW 230V 90ST IP40 UGR19 600X600X32 BIAŁY 5LAT

5 lat gwarancji

IP40

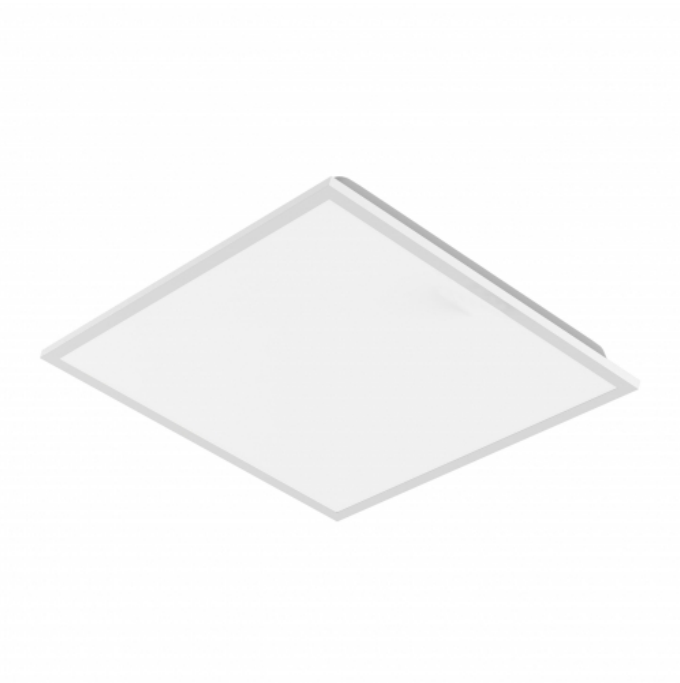

Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4350 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	<19	Klasa szczelności	IP40

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

Dane techniczne

Kod	SLI035099NW_PW
Moc	30 W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.963
Strumień świetlny użytkowy*	4350 lm (360°)
Strumień świetlny	3600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	145 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	<19
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	stal
Klasa szczelności	IP40
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	595x595x32 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	sufit kasetonowy typu armstrong
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	montaż ramka 70 mm lub sufit armstrong ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	80 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.45 kg

Dokumenty powiązane

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny