26787 AVAR O 6060 40W-CW

Oprawa oświetleniowa LED

Kanlux AVAR O to nowoczesna ramka oświetleniowa LED, która wyróżnia się unikalnym, okrągłym kształtem. Dzięki temu doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza biurowe i komercyjne, stanowiąc elegancką alternatywę dla tradycyjnych paneli LED. AVAR O zapewnia intensywne, równomierne światło o neutralnej lub zimnej barwie (4000K/6500K). To idealne rozwiązanie do przestrzeni wymagających funkcjonalnego, a jednocześnie stylowego oświetlenia. Kanlux AVAR O to połączenie trwałości, energooszczędności i estetyki, które sprawia, że światło staje się nie tylko praktycznym elementem wnętrza, ale i jego ozdobą. Ramki AVAR O objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Zasilacz w komplecie : tak
Wysokość [mm]: 15
Średnica [mm]: 591
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Prąd zasilania [mA]: 1000
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Współczynnik mocy: 0.97
Moc maksymalna [W]: 40
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał panelu/ramki: stop aluminium
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3500

Dokument utworzono: 23.08.2026, 16:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL


26787 AVAR O 6060 40W-CW

Oprawa oświetleniowa LED

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 4600
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył : ≥50000
Kąt świecenia [°]: 110
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 88
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: opalowy
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC
Rodzaj zasilacza: stałoprądowy
Stopień IP: 20
Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

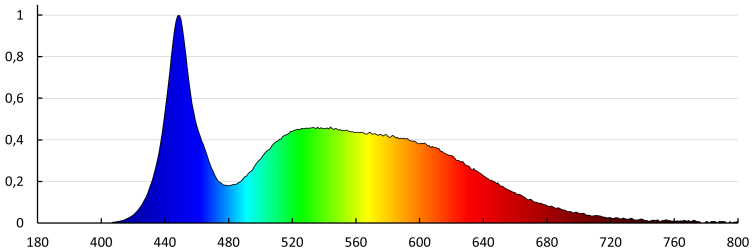

26787 AVAR O 6060 40W-CW

Oprawa oświetleniowa LED

AKCESORIA

37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238), AVAR N 6060 32W-NW (26788), AVAR N 6060 32W-CW (26789), AVAR N 6060 32W-NW (26788), AVAR O 6060 40W-CW (26787), AVAR O 6060 40W-NW (26785), AVAR U 6060 32W-NW (26778)

