
39241 BLINGO M66W 60NW

Panel LED podtynkowy







Kanlux BLINGO M66W 60NW to panel LED zaprojektowany z myślą o inwestycjach, w których liczy się wysoki strumień świetlny i możliwość dopasowania parametrów oświetlenia do konkretnych wymagań. Przy mocy 66 W osiąga 9650 lm, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach z wysokimi sufitami, jak i w strefach pracy wymagających dużej ilości światła na poziomie blatu roboczego. Można go zastosować m.in. w holach biurowców, hoteli i nowoczesnych urzędów, aulach oraz strefach kontroli jakości i precyzyjnego montażu manualnego, także przy większej niż standardowa wysokości montażu. Funkcja selectable power oferuje siedem poziomów mocy w zakresie 42–66 W, co pozwala dobrać parametry oprawy do założeń projektu. Skuteczność świetlna wynosi 155 lm/W przy nastawie 42 W i 146 lm/W przy 66 W. Zasilacz jest dołączony do kompletu. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:


Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Zasilacz w komplecie: tak
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 8


DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: max 66
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: PS
Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stal
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: max 9650
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1420

39241 BLINGO M66W 60NW

Panel LED podtynkowy

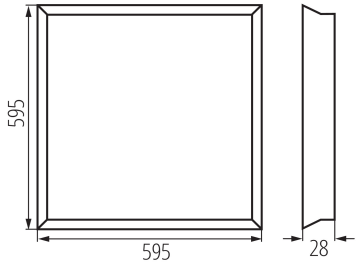




	(W)	(lm)	I(mA)
OFF ON 1 2 3	66	9650	1700
	63	9200	1600
	60	8800	1500
	56	8350	1400
	51	7750	1300
	47	7150	1200
	42	6500	1100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 115
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 146
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Rodzaj zasilacza: stałoprądowy
Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

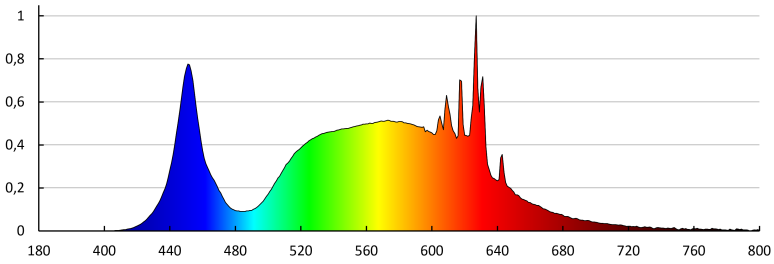

Dokument utworzono: 29.10.2026, 14:01
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL