38801 GM-SH-NW-40-W-NT

Naświetlacz Led









GYMSON LED to profesjonalny naświetlacz zaprojektowany z myślą o wymagających przestrzeniach wielkopowierzchniowych. Wysoka skuteczność świetlna oraz odporność mechaniczna na poziomie **IK08** zapewniają niezawodne oświetlenie w miejscach narażonych na uderzenia i intensywną eksploatację.
Idealny wybór do hal sportowych, sal gimnastycznych, obiektów przemysłowych oraz innych przestrzeni, w których wysoka skuteczność świetlna musi iść w parze z trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Długość [mm]: 240
Szerokość [mm]: 400
Wysokość [mm]: 100
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 72
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: PC
Materiał obudowy: stal
Materiał szyby ochronnej: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 11000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 2671
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 3


Dokument utworzono: 24.08.2026, 13:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

38801 GM-SH-NW-40-W-NT

Naświetlacz Led



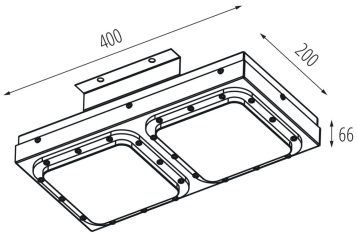

Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: X85/Y95
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 153
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5-2,5
Typ odbłyśnika: symetryczny
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 0
Stopień IK: 08
Stopień IP: 40

INFORMACJE DODATKOWE:

- Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej GYMSON GRID).

