38805 GM-MH-NW-40-W-NT

Naświetlacz Led









GYMSON LED to profesjonalny naświetlacz zaprojektowany z myślą o wymagających przestrzeniach wielkopowierzchniowych. Wysoka skuteczność świetlna oraz odporność mechaniczna na poziomie **IK08** zapewniają niezawodne oświetlenie w miejscach narażonych na uderzenia i intensywną eksploatację.
Idealny wybór do hal sportowych, sal gimnastycznych, obiektów przemysłowych oraz innych przestrzeni, w których wysoka skuteczność świetlna musi iść w parze z trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Długość [mm]: 440
Szerokość [mm]: 400
Wysokość [mm]: 100
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG1

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 145
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Materiał obudowy: stal
Materiał szyby ochronnej: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 21500
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 3
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000


Dokument utworzono: 24.08.2026, 13:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

38805 GM-MH-NW-40-W-NT

Naświetlacz Led




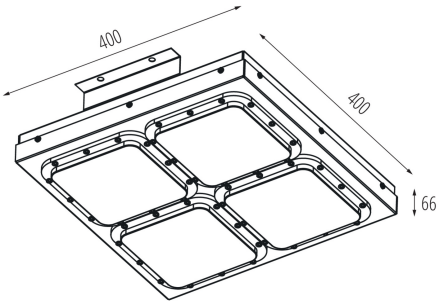

Kąt świecenia [°]: X85/Y95
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 148
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5-2,5
Typ odbłyśnika: symetryczny
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 0
Stopień IK: 08
Stopień IP: 40

INFORMACJE DODATKOWE:

- Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej GYMSON GRID).

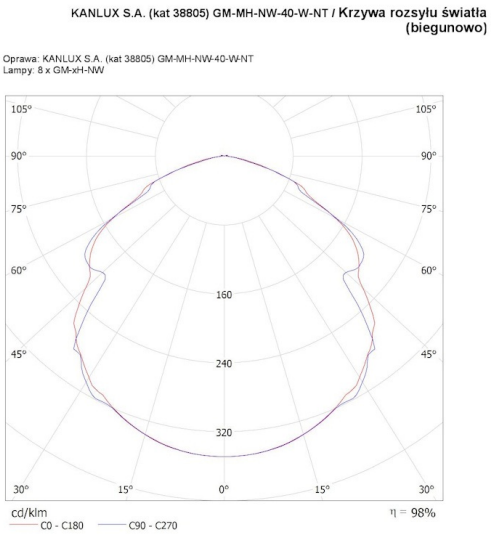

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL