
# 39309 KRO10-2/C6/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 10kA, 2P



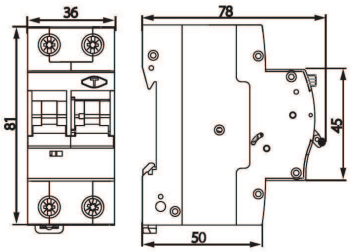


## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: biały
**Miejsce montażu**: na szynę TH35
**Norma**: PN-EN 61009 -1
**Długość [mm]**: 78
**Szerokość [mm]**: 36
**Wysokość [mm]**: 81

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 230 AC
**Prąd znamionowy [A]**: 6
**Częstotliwość znamionowa [Hz]**: 50
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: -25÷40
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]**: max 25
**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego**: A
**Charakterystyka wyzwalania**: C
**Klasa ograniczeń energii**: 3
**Liczba modułów**: 2
**Prąd znamionowy różnicowy [mA]**: 30
**Prąd znamionowy zwarciowy [A]**: 10000
**Stopień IP**: 20
**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]**: 400
**Ilość biegunów**: 2

Dokument utworzono: 07.10.2026, 09:01
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL