
46145 BI-MH-NW-MPR-BRW-K

Oprawa liniowa LED







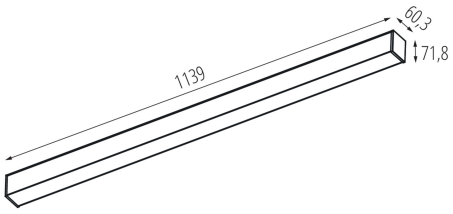

Kanlux BILUMOS to rodzina liniowych opraw LED produkowanych w Fabryce Kanlux. Aluminiowy profil ma minimalistyczną formę i niezależny system świecenia UP&DOWN. Światło skierowane w dół oświetla strefę użytkową, a światło skierowane w górę doświetla wnętrze. Rodzina obejmuje dwa modele. BILUMOS P to oprawa w wersji zwieszanej, dostępna w trzech długościach. BILUMOS K jest przeznaczona do montażu ściennego i dostępna w czterech długościach. Obie wersje oferują dwie barwy światła: 3000K i 4000K oraz dwa warianty dyfuzora. Dostępne są także różne kolory obudowy, a opcjonalne sterowanie DALI i Casambi Ready pozwala dopasować sposób zarządzania oświetleniem do projektu. Kanlux BILUMOS sprawdzi się jako oświetlenie główne w biurach, mieszkaniach, restauracjach, hotelach i przestrzeniach publicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: brązowe drewno
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Kierunek świecenia oprawy: góra i dół
Długość [mm]: 1139
Szerokość [mm]: 60
Wysokość [mm]: 72
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 2 / 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 64
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 7075
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 2692 / 2583
Barwa światła: biała

Dokument utworzono: 17.09.2026, 13:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

46145 BI-MH-NW-MPR-BRW-K

Oprawa liniowa LED

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 3
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: X75/Y90
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 111
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: mikropryzmatyczny
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5
Stopień IP: 20

Dokument utworzono: 17.09.2026, 13:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL