

# 46171 BI-IH-WW-MPR-SR-P

Oprawa liniowa LED







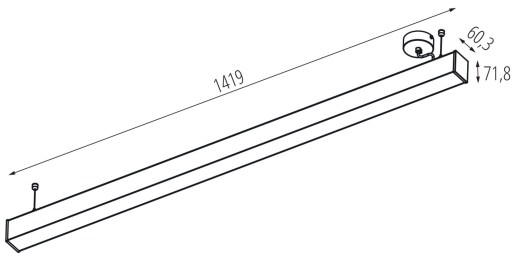


Kanlux BILUMOS to rodzina liniowych opraw LED produkowanych w Fabryce Kanlux. Aluminiowy profil ma minimalistyczną formę i niezależny system świecenia UP&DOWN. Światło skierowane w dół oświetla strefę użytkową, a światło skierowane w górę doświetla wnętrze. Rodzina obejmuje dwa modele. BILUMOS P to oprawa w wersji zwieszanej, dostępna w trzech długościach. BILUMOS K jest przeznaczona do montażu ściennego i dostępna w czterech długościach. Obie wersje oferują dwie barwy światła: 3000K i 4000K oraz dwa warianty dyfuzora. Dostępne są także różne kolory obudowy, a opcjonalne sterowanie DALI i Casambi Ready pozwala dopasować sposób zarządzania oświetleniem do projektu. Kanlux BILUMOS sprawdzi się jako oświetlenie główne w biurach, mieszkaniach, restauracjach, hotelach i przestrzeniach publicznych.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: srebrny
**Miejsce montażu**: do zawieszenia na suficie
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,5m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Kierunek świecenia oprawy**: góra i dół
**Długość [mm]**: 1419
**Szerokość [mm]**: 60
**Wysokość [mm]**: 72
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak
**Liczba modułów (Źródło światła LED)**: 2 / 1 / 3

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 77
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : I
**Materiał klosza**: tworzywo sztuczne
**Materiał obudowy**: stop aluminium
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 8450
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** : 2552 / 1276 / 2069
**Barwa światła**: ciepłobiała

Dokument utworzono: 17.09.2026, 13:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# 46171 BI-IH-WW-MPR-SR-P

Oprawa liniowa LED

**Skorelowana temperatura barwowa [K]**: 3000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama**: 3
**Wskaźnik oddawania barw**: 80
**Trwałość [h]**: 50000
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości**: L90B10
**Ilość cykli wł/wył**: ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: X75/Y90
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 110
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: 5÷25
**Typ klosza**: mikropryzmatyczny
**Rodzaj przyłącza**: kostka samozaciskowa
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]**: 1,5÷2,5
**Stopień IP**: 20

Dokument utworzono: 17.09.2026, 13:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL