46313 LEDS-B4,8W/M12IP65-WW

Taśma LED

FPC double side


12V

3M tape







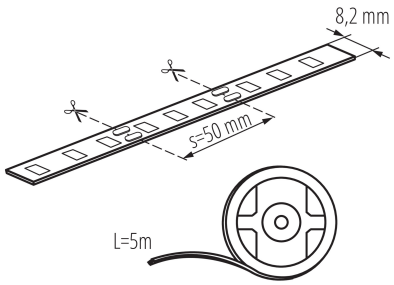

Kanlux LEDS-B to nowoczesne paski o charakterze dekoracyjnym. Idealne do zastosowań domowych, gdzie mogą stworzyć niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę światła.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m
Długość [mm]: 5000
Szerokość [mm]: 8
Głębokość [mm]: 1
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 12 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 4,8
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 1m = 500
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 250
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Barwa światła: ciepłobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trzonek (Źródło światła) : wolne końce przewodów
Znamionowa trwałość lampy [h] : 15000
Ilość cykli wł/wył : ≥15000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Stopień IP: 65
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] : 5
Klasa efektywności energetycznej : F

Dokument utworzono: 02.10.2026, 13:40
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

46313 LEDS-B4,8W/M12IP65-WW

Taśma LED

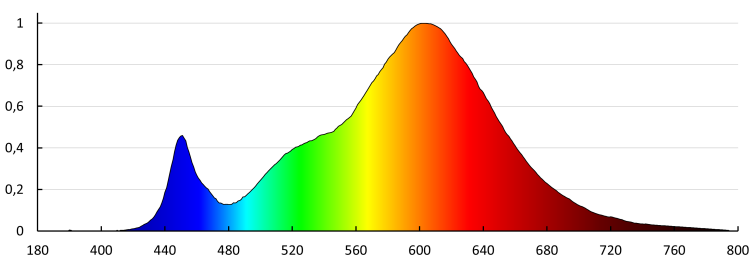

AKCESORIA

19030	CONNECTOR 8	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8 (19030)



19032	CONNECTOR 8-CP	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033	CONNECTOR 8-CPC	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)

