38263 FIZU 4,8W NW-B

Oprawa typu downlight







Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight, to nowoczesne rozwiązania do wbudowania. Dostępne są w dwóch wersjach: zintegrowana oprawa **stała** z IP44/20 oraz zintegrowana oprawa **regulowana** z IP20.Obie wersje są dostępne w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość opraw, a wewnętrzny radiator aluminiowy, który odprowadza ciepło, przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania. Szybkozłączka zapewnia bezproblemową instalację.
Wersja regulowana z IP20 oferuje kąt wychylenia 30° i dostępna jest w zimnej, neutralnej i ciepłej barwie światła. Oprawa z IP44/20, dostępna z neutralną barwą światła, sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności takich jak pralnie, suszarnie, jest także idealną oprawą do łazienki.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 32
Średnica [mm]: 80
Otwór montażowy [mm] : Ø65
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 4,8
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 420

Dokument utworzono: 15.04.2025, 10:20
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

38263 FIZU 4,8W NW-B

Oprawa typu downlight



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w wąskim stożku (90°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trzonek (Źródło światła): terminal block
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kąt świecenia [°]: 36
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,5-1,5
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30
Stopień IP: 20
Kształt: okrągły
Klasa efektywności energetycznej : F

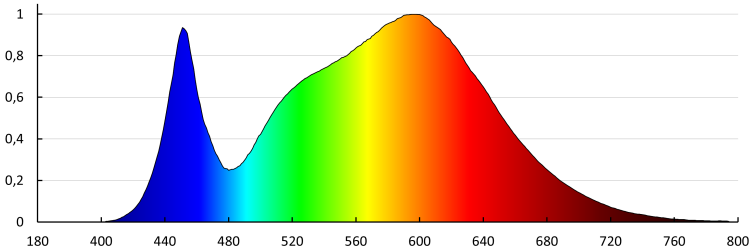

Dokument utworzono: 15.04.2025, 10:20
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

38263 FIZU 4,8W NW-B

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 38263) FIZU 4,8W NW-B / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38263) FIZU 4,8W NW-B
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

