
52202 SECURIS UNI 20-59V 3H

Moduł awaryjny





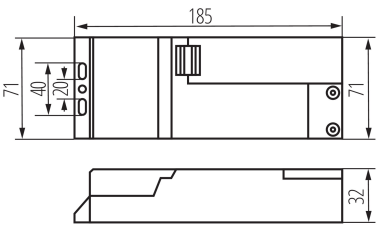

Kanlux SECURIS UNI 20–59V 3H to moduł awaryjny przeznaczony do opraw z wbudowanymi diodami LED i oddzielnymi zasilaczami LED. W przypadku zaniku napięcia sieciowego zapewnia zasilanie awaryjne przez 3 godziny. Wymienny akumulator oraz możliwość montażu wewnątrz oprawy lub w przestrzeni międzystropowej ułatwiają dopasowanie rozwiązania do konstrukcji instalacji. Moduł ma funkcję testu ręcznego i automatycznego, w tym automatyczne testy funkcjonalne i test czasu działania zgodne z normą EN 62034. Wyniki są sygnalizowane za pomocą dwukolorowej diody LED.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Przycisk TEST: tak
Autotest: tak
Długość [mm]: 185
Szerokość [mm]: 71
Wysokość [mm]: 32
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 0÷40
Akumulator (typ): Li-Ion
Akumulator (parametry): 3,6V 4900mAh
Tryby pracy: awaryjno-sieciowy
Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test automatyczny: tak
Test standardowy: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5

Dokument utworzono: 05.11.2026, 10:48
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

52202 SECURIS UNI 20-59V 3H

Moduł awaryjny

Stopień IP: 20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL