PL

SPARK 2.0 LED

220-240V 50/60 Hz | IK 03 | IP 20 | LED

030651.5L07.303
SPARK 2.0 LED ED 25W 3650lm CRI≥80 4000K IP20 60° - biały

Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna.

- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż
w suficie

Kolor oprawy
biały

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9003

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x0,75 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
25

Prąd wyjściowy [mA]
700

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
17

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
27

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
42

Dane optyczne

Rozsył światła
cyrkularny

Sposób świecenia
bezpośredni

Odbłyśnik
aluminiowy błyszczący fasetowany

Klosz
szkło przezroczyste

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
60°

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
3650

Skuteczność [lm/W]
146

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Uwagi
zasilanie bezpieczne niskim napięciem (SELV)

Żywotność L70B50
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych


PL

SPARK 2.0 LED


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] W	Masa netto [kg]
165x140	150	1.1

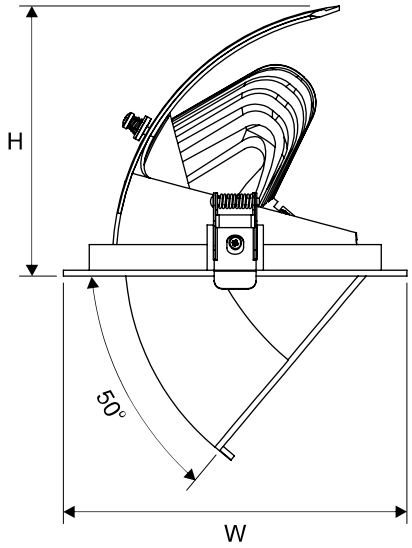

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych