PL

# LINER LED

220-240V
50/60 Hz

IK
03

IP
20

## 060491.3L07.022
## LINER LED p/t 1200x50 DALI 42W 7400lm CRI80 4000K IP20 AS biały

Nowoczesna oprawa dedykowana pod segment Retail oraz pod części wspólne obiektów biurowych.



## Pozostałe zdjęcia







Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

# LINER LED

## Dane mechaniczne

**Montaż**
bezpośrednio na konstrukcji sufitu

**Kolor oprawy**
biały

**Wykończenie powierzchni**
mat/satyna

**Zakres temperatury pracy [°C]**
0 ... +35

**RAL**
9003

**Obudowa**
aluminium ekstrudowane

**Typ**
1200x50

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**
przewód max 4x1,5 mm²

**Zasilanie**
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**
tak

**Moc oprawy [W]**
42

**Prąd wyjściowy [mA]**
1000

**Rodzaj osprzętu**
DALI

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**
16

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**
25

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)**
31

## Dane optyczne

**Rozsył światła**
asymetryczny

**Sposób świecenia**
bezpośredni

**Typ optyki**
soczewka

**Temperatura barwowa [K]**
4000

**Kąt świecenia**
AS

**CRI/Ra**
80

**Kroki MacAdama**
3

**ULOR / DLOR**
0/100

**Strumień oprawy [lm]**
7400

**Skuteczność [lm/W]**
176

**SVM**
≤0.4

**PstLM**
≤1

**Ilość diod LED**
224

## Dane ogólne

**Żywotność L80B10**
100 000 h

**Gwarancja**
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Wymiary montażowe [mm] LxW | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1195x45x16 | 1200x50 | 60 | 1 | 0.6 |

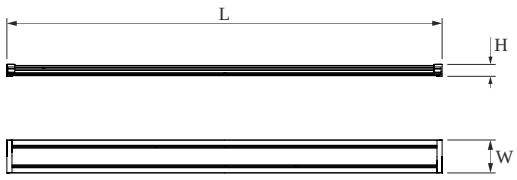




Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

# LINER LED

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia





Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych