PL

LINER LED

220-240V
50/60 Hz

IK
03

IP
20

060491.3L08.022
LINER LED p/t 1200x50 DALI 42W 7200lm CRI80 3000K IP20 AS biały

Nowoczesna oprawa dedykowana pod segment Retail oraz pod części wspólne obiektów biurowych.



Pozostałe zdjęcia





Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

LINER LED

Dane mechaniczne

Montaż
bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Kolor oprawy
biały

Wykończenie powierzchni
mat/satyna

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9003

Obudowa
aluminium ekstrudowane

Typ
1200x50

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
42

Prąd wyjściowy [mA]
1000

Rodzaj osprzętu
DALI

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
16

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
25

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
31

Dane optyczne

Rozsył światła
asymetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Temperatura barwowa [K]
3000

Kąt świecenia
AS

CRI/Ra
80

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
7200

Skuteczność [lm/W]
171

SVM
≤0.4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
224

Dane ogólne

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
1195x45x16	1200x50	60	1	0.6

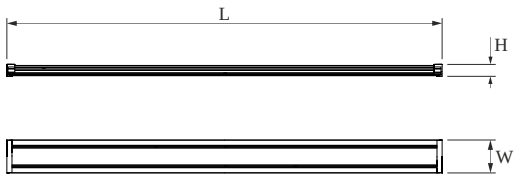

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

LINER LED

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych