PL

MEDICA LED PLX P/T

220-240V 50/60 Hz | IK 07 | IP 65 | LED

070111.3L01.321
MEDICA LED PLX p/t 625x625 DALI 43W 4500lm CRI≥80 3000K IP65 pleksi opalowa (PLX) - biały

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż
bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Kolor oprawy
biały

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +30

RAL
9003

Obudowa
blacha stalowa malowana proszkowo

Typ
625x625

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
43

Rodzaj osprzętu
DALI

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
13

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
24

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Klosz
pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]
3000

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
4500

Skuteczność [lm/W]
105

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Żywotność L80B10
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

MEDICA LED PLX P/T

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
622x622x110	625x625	20	1	8

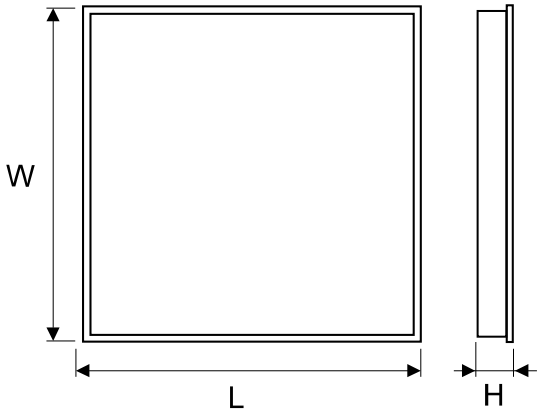

Akcesoria



150210.00605 Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 (otwór montażowy 615x615)

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych