PL

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

220-240V 50/60 Hz | IK 08 | IP 66 | LED

090630.1L01.011.938
ATLANTYK 2.0 BASIC LED 1245 DALI dip-switch* + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm² 39W 7100lm CRI≥80 4000K IP66 poliwęglan - jasnoszary



Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

Dane mechaniczne

Montaż
zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Kolor oprawy
jasnoszary

Zakres temperatury pracy [°C]
-30 ... +50

Obudowa
poliwęglan

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
39

Prąd wyjściowy [mA]
200-350*

Współczynnik mocy zasilacza [λ]
0,95

Rodzaj osprzętu
DALI dip-switch* + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
13

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
21

Dane optyczne

Rozsył światła
dookólny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
klosz opalowy

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
7100

Skuteczność [lm/W]
182

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
228

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT

Dostępne na zamówienie
możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Uwagi
w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

Żywotność L80B10
100 000 h; 50 000h - High Lumen Output

Gwarancja
5 lat

* Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu/na schemacie.
Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.
W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1245x100x90	766	105	1.7

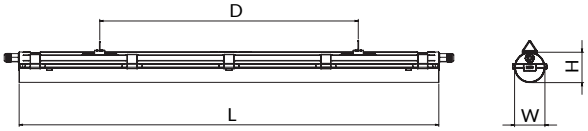

Akcesoria



150060.00987 Gripper (1 szt.)



150020.01062 Zaślepka

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

ATLANTYK 2.0 BASIC LED



150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED uchwyt montażowy ścienny do montażu poziomego (2 szt.)

Krzywe światłości



Sposób świecenia



ATLANTYK 2.0 BASIC

	P [W]	I [mA]	Φ [lm]	η [lm/W]	ⓘ
ED dip-switch*	39	350	7100	182	default
	33	300	6100	185	
	28	250	5200	186	
	23	200	4200	183	
DALI dip-switch*	39	350	7100	182	default
	33	300	6100	185	
	28	250	5200	186	
	23	200	4200	183	

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych