PL

NORA HAT

220-240V
50/60 Hz

IK
10

IP
66

LED

160175.5L082.060
NORA HAT ED 22.5W 3550lm CRI>70 4000K IP66 O6 - do oświetlenia drogowego grafit II

Oprawa Park&City w nowoczesnej formie na źródła światła LED dostępna w dwóch wersjach: standardowej i z kapeluszem. Korpus wykonany z malowanego proszkowo aluminium z wysokoprzepuszczalnym dyfuzorem z PC. Łatwe i intuicyjne otwieranie oprawy ułatwia montaż i konserwację.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

NORA HAT

Dane mechaniczne

Montaż
na słupie ø60-76mm

Kolor oprawy
grafit

Zakres temperatury pracy [°C]
-40 ... +55

RAL
7016

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0,11 m²

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
22.5

Prąd wyjściowy [mA]
300

Współczynnik mocy zasilacza [λ]
0.967

Rodzaj osprzętu
ED

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV
tak

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
18

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
30

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
46

Dane optyczne

Rozsył światła
asymetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O6 - do oświetlenia drogowego

Odbłyśnik
biały

Klosz
przezroczysty (PMMA)

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
>70

Kroki MacAdama
5

Strumień oprawy [lm]
3550

Skuteczność [lm/W]
158

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
24

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie
DALI

Uwagi
słup nie stanowi części oprawy

Żywotność L90B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasolenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
207x550x545	16	1	7.3

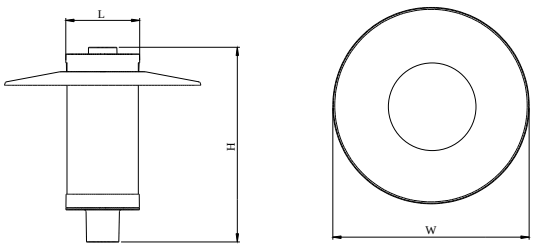

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

NORA HAT

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych