
Zasilacz Modułowy AURA 300W - 48 V

Nextec Modular Power Supply AURA 300W - 48 V

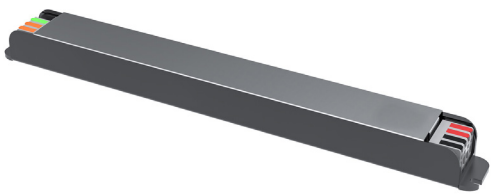

Niewielki rozmiar, wysokość zaledwie 22,6 mm, oszczędność miejsca instalacji
Small size, high only 22,6 mm, saving installation space

Zabezpieczenia: zwarciowe/przeciążeniowe/przepięciowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature


Szeroko stosowany w oświetleniu LED i sprzęcie IT
Widely used in LED lighting and IT equipment

Zgodność ze światowymi przepisami bezpieczeństwa dot. oświetlenia LED.
Compliance to worldwide safety regulation for led lightings.


	Kod produktu / Product code	PB049349	
	Kod EAN / EAN code	5908293949349	
	Stopień chrony / IP	IP20	
WEJŚCIE INPUT	**Zakres napięcia** / Voltage range	200 -240VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50Hz	
	Sprawność / Efficiency	94%	
	PF/ Power factor	PF>0,65	
	Prąd wejściowy / Input current	2,2A/230VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	65A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	**Napięcie wyjściowe** / DC voltage	48 V DC	
	Prąd znamionowy/ Rated current	6,25 A	
	Zakres natężenia / Current range	0~6,25 A	
	Moc znamionowa / Rated power	300 W	
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	**Zabezp. zwarciowe** / Short circuit	**TAK** / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	**TAK** / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	**TAK** / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	**Temperatura pracy** / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	**Spełniane normy** / Safety standards	**CE, RoHS, SELV** **I/P-O/P: 3000Vac** **I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH** **EN55015:2013;EN61547:2009** **EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013**	

Zasilacz Modułowy AURA 300W - 48 V

Nextec Modular Power Supply AURA 300W - 48 V

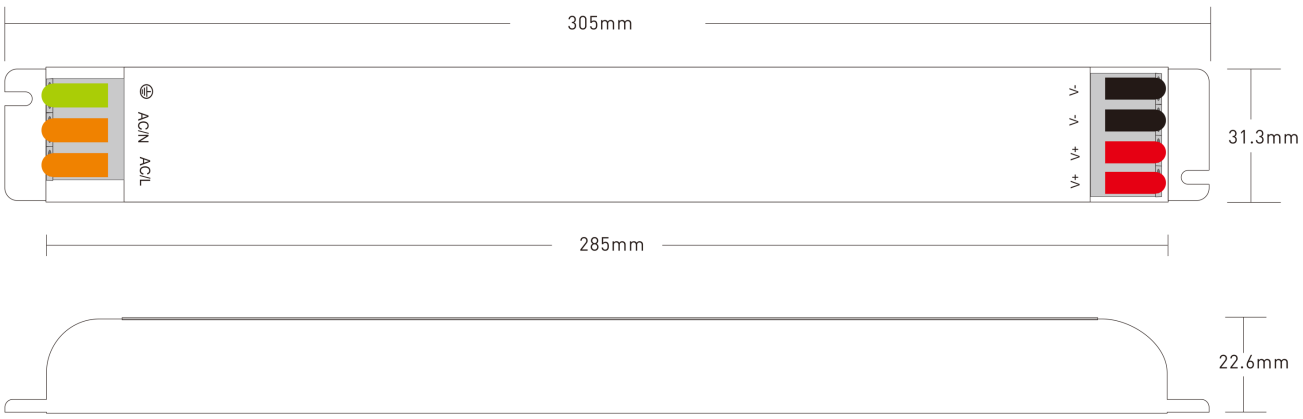

wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load

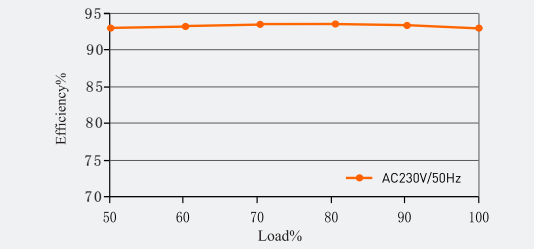

PB049349

Waga / Weight	**393g +/- 10g**