
nextec

TAŚMA LED NEXTEC
NEXTEC LED STRIP



24V • COB • 5W • IP67 • 25 m

3000 K (PA049523)
4000 K (PA049530)
6000 K (PA049547)

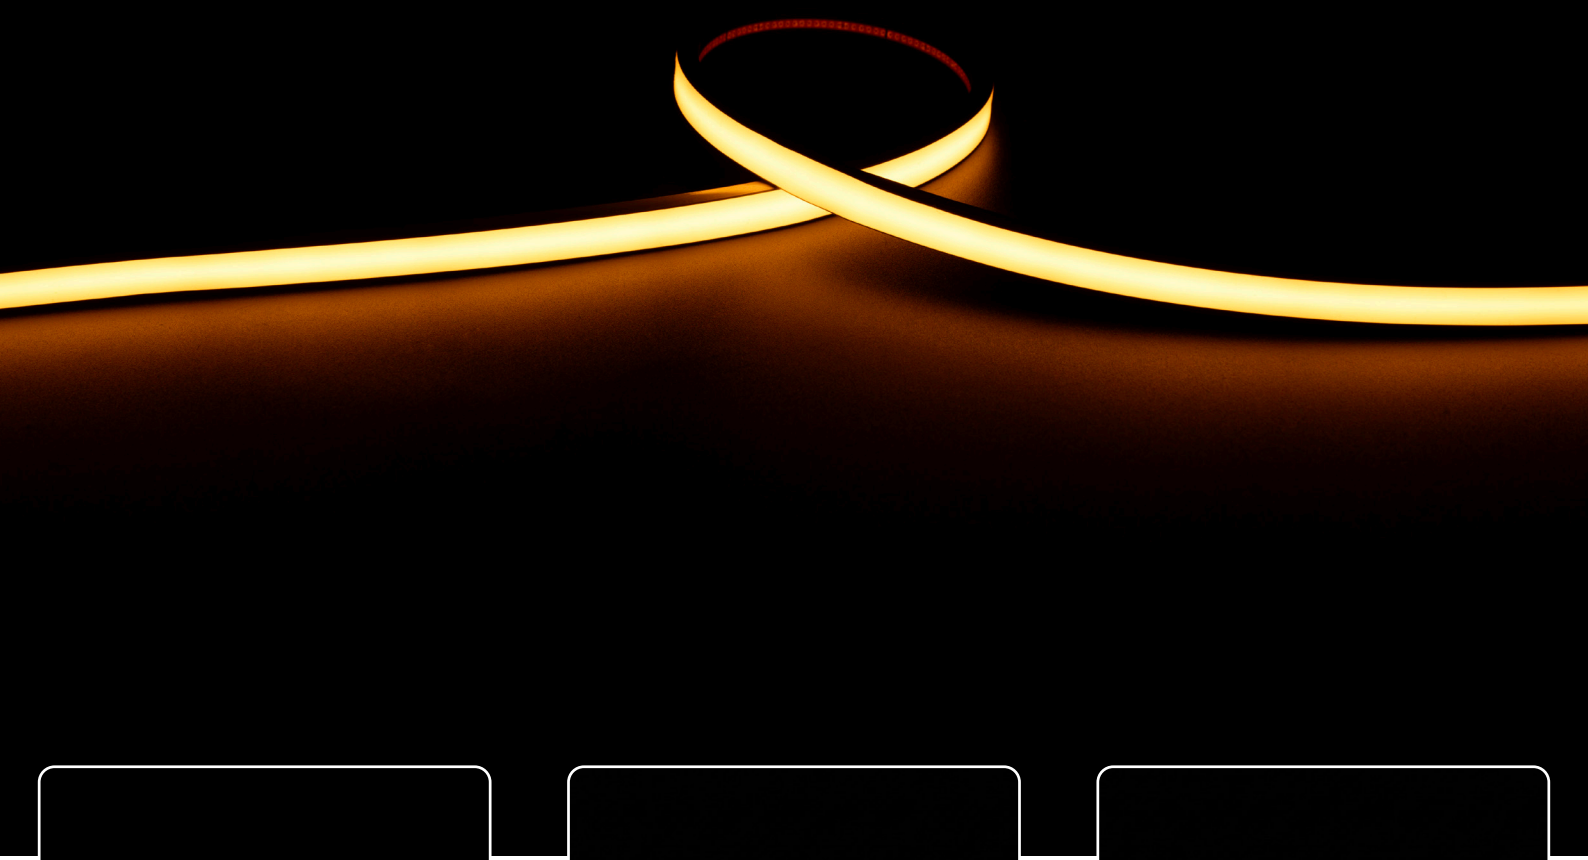







TAŚMA LED NEXTEC
NEXTEC LED STRIP

Produkty uzupełniające / Complementary products



Zasilacz Super Slim 48 V, aktywne PFC, 300 W
Power supply Super Slim 48 V, active PFC, 300 W

art. no. PB047475



Pilot do taśm jednokolorowych
Remote controller for SC LED strips

art. no. PD027224



Sterownik do taśm jednokolorowych
SC LED strips controller

art. no. PD027279

Dane produktu / Product data

	PA049523	PA049530	PA049547
Kod produktu / Product code			
EAN	5908293949523	5908293949530	5908293949547

Parametry elektryczna / Electrical parameters

Napięcie DC / DC Voltage	24 V DC
Moc / Power	5 W/m
Prąd / Current	max 0,21 A/m

Parametry świetlne / Light parameters

Skuteczność świetlna / Luminous efficacy	65 lm/W	75 lm/W	65 lm/W
Strumień świetlny / Luminous flux	325 lm/m	375 lm/m	325 lm/m
Temperatura barwowa / Color temperature	3000 K (+/- 150K)	4000 K (+/-250K)	6000 K (+/-250K)
Spójność barwy / Standard Deviation of Color Matching	3		
Wskaźnik oddawania barw / Colour Rendering Index	>90		

Konstrukcja/LED / Constructions/LED

Typ / Type	COB
Diod/m / LEDs/m	480 × COB/m
Sekcja cięcia / Cutting section	50 mm

Parametry fizyczne / Physical parameters

Długość rolki / Roll length	25 m
Szerokość / Width	10 mm
Kąt świecenia / Beam angle	180°
Stopień ochrony / Ingress Protection	IP67

Trwałość/Warunki / Durability/Conditions

PCB	2 Oz
Żywotność / Lifespan	50000 h
Temp. pracy / Work temp.	-20°C - +45°C

POLTRONIC S.A. | ul. gen. W. Sikorskiego 26 | 53-659 Wrocław | biuro@poltronic.eu

www.nextec.pl