Lampka biurkowa LED

# ORO ANTILA LED B

- Pełna kontrola nad światłem: Płynna regulacja jasności i trzystopniowa zmiana barwy (2700/4000/6500K).
- Ergonomia i precyzja: Podwójnie regulowane ramię pozwala na idealne ustawienie kierunku światła.
- Nowoczesny design: Elegancka, czarna obudowa o dynamicznej formie pasuje do każdego nowoczesnego biura.







Funkcjonalna lampka biurkowa LED ANTILA, zaprojektowana do oświetlania nowoczesnych stanowisk pracy. Generuje strumień świetlny 570 lm i oferuje pełną personalizację światła dzięki płynnej regulacji jasności oraz trzem poziomom temperatury barwowej (2700/4000/6500 K). Precyzyjnie regulowane w dwóch osiach ramię pozwala idealnie dopasować kąt padania światła. Obsługa odbywa się za pomocą intuicyjnego, dotykowego włącznika. Konstrukcja oparta na trwałych chipach LED SMD zapewnia żywotność do 25 000 godzin.


| | |
|---|---|
| Indeks | ORO33059 |
| Kod EAN | 5901752710672 |
| Φ360° [lm] | 570 |
| Φmod [lm] | 875 |
| Zmiana temperatury barwowej | tak |
| Kąt świecenia [°] | 120 |
| Kierunkowość | kierunkowe |
| CRI [Ra] | 85 |
| Jednolitość barwy (SDCM) | 6 |
| CCT [K] | 2700/4000/6500 |
| Barwa światła | zmienna |
| Referencyjna temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Regulacja jasności | tak |
| Wskaźnik migotania | 0.9 |

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 15/10/2026 09:12:38
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

| | |
|---|---|
| Wskaźnik efektu stroboskopowego | 0.4 |
| Współrzędne chromatyczne X | 0.38 |
| Współrzędne chromatyczne Y | 0.377 |
| Uin [V] | 220-240 |
| f [Hz] | 50 |
| Pon [W] | 8 |
| Moc modułu LED [W] | 7 |
| Zawiera ściemniacz | tak |
| Psb [W] | 0.5 |
| Współczynnik mocy | 0.7 |
| Produkt wyposażony | tak |
| Klasa energetyczna | E |
| Nr rejestracyjny EPREL | 1438534 |
| Źródło światła zasilane napięciem sieciowym | nie |
| Wymienne źródło światła | nie |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Zasilacz zewnętrzny | tak |
| Wymienny zasilacz | tak |
| Trwałość [h] | 25000 |
| Ochrona przeciwporażeniowa | II |
| Kierunek świecenia | regulowany |
| Możliwość regulacji kątowej | 2 osie |
| Klasa szczelności [IP] | 20 |
| Zastosowanie | wewnątrz |
| Zakres temperatury otoczenia [°C] | -20÷40 |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 1.5 |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | ABS |

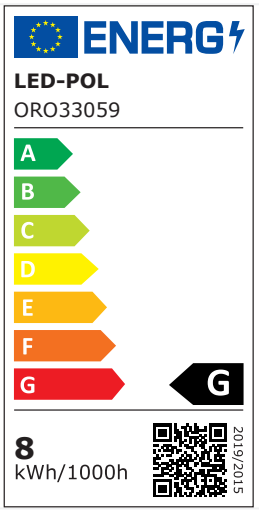


LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 15/10/2026 09:12:38
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

| | |
|---|---|
| Typ klosza | mleczny |
| Zasilacz w komplecie | tak |
| Długość [mm] | 340 |
| Szerokość [mm] | 150 |
| Wysokość [mm] | 450 |
| Waga netto [g] | 640 |
| Waga brutto [g] | 780 |
| Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.] | 1 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.] | 24 |
| Zastosowania | biura<br>pokoje dziecięce<br>pokoje młodzieżowe |
| Atesty i certyfikaty | CE<br>ROHS |
| Gwarancja [lat] | 2 |