Lampka biurkowa LED

ORO ANTILA LED W

- Pełna kontrola nad światłem: Płynna regulacja jasności i trzystopniowa zmiana barwy (2700/4000/6500K).
- Ergonomia i precyzja: Podwójnie regulowane ramię pozwala na idealne ustawienie kierunku światła.
- Minimalistyczny design: Czysta, biała forma doskonale komponuje się z jasnymi, nowoczesnymi przestrzeniami biurowymi.
- Niezawodność na lata: Konstrukcja oparta na diodach SMD gwarantuje żywotność do 25 000 godzin.





Funkcjonalna lampka biurkowa LED ANTILA, zaprojektowana do oświetlania nowoczesnych stanowisk pracy. Generuje strumień świetlny 570 lm i oferuje pełną personalizację światła dzięki płynnej regulacji jasności oraz trzem poziomom temperatury barwowej (2700/4000/6500 K). Precyzyjnie regulowane w dwóch osiach ramię pozwala idealnie dopasować kąt padania światła. Obsługa odbywa się za pomocą intuicyjnego, dotykowego włącznika. Konstrukcja oparta na trwałych chipach LED SMD zapewnia żywotność do 25 000 godzin.


Indeks	ORO33058
Kod EAN	5901752710665
Φ360° [lm]	570
Φmod [lm]	875
Zmiana temperatury barwowej	tak
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	85
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	2700/4000/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000




LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 11/09/2026 15:02:38
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	8
Moc modułu LED [W]	7
Zawiera ściemniacz	tak
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.7
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1438523
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	regulowany
Możliwość regulacji kątowej	2 osie
Klasa szczelności [IP]	20
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Długość przewodu zasilającego [m]	1.5

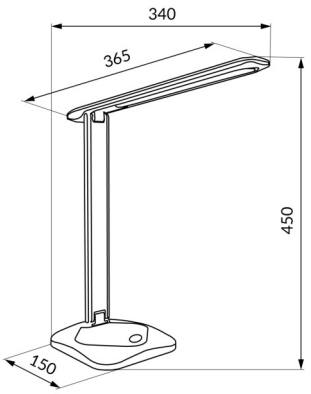

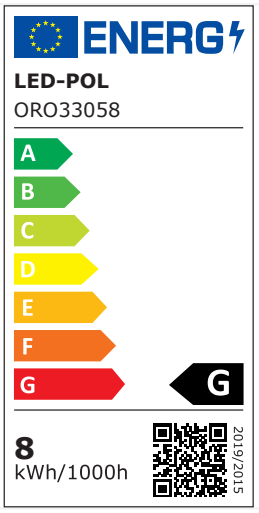

Kolor	biały
Materiał obudowy	ABS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	340
Szerokość [mm]	150
Wysokość [mm]	450
Waga netto [g]	640
Waga brutto [g]	780
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	24
Zastosowania	biura pokoje dziecięce pokoje młodzieżowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2