Lampka biurkowa LED

ORO EPSILON LED B

- Montaż 2w1: Zestaw zawiera zarówno stabilną podstawę, jak i funkcjonalny uchwyt mocujący do krawędzi blatu.
- Profesjonalne oświetlenie zadaniowe: 5 poziomów jasności i płynna regulacja barwy (2700-6500K) do precyzyjnej pracy.
- Maksymalna ergonomia: Trzypunktowa, aluminiowa regulacja ramienia oraz funkcja obrotu zapewniają pełną kontrolę nad pozycją światła.
- Niezawodność w codziennym użytkowaniu: Trwała konstrukcja, zewnętrzny zasilacz i zgodność z normami CE i ROHS.




ORO EPSILON to profesjonalna lampka biurkowa stworzona do intensywnego, codziennego użytkowania w biurach i pracowniach. Jej największym atutem jest wszechstronność montażu: zestaw zawiera zarówno stabilną podstawę, jak i uchwyt mocujący do krawędzi biurka. Wykonana z aluminium, trzypunktowo regulowana konstrukcja z funkcją obrotu gwarantuje niezrównaną ergonomię. Intuicyjny panel dotykowy daje pełną kontrolę nad światłem, umożliwiając 5-stopniową regulację jasności oraz zmianę barwy (2700-6500K). Mleczny klosz zapewnia równomierny rozsył światła, a zewnętrzny, wymienny zasilacz podnosi niezawodność. Produkt spełnia normy CE i ROHS.




Indeks	ORO33061
Kod EAN	5901752710696
Φ360° [lm]	900
Φmod [lm]	1850
Zmiana temperatury barwowej	tak
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	82
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	2700/3500/4000/4800/6500



Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	14
Zawiera ściemniacz	tak
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.7
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1438671
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	regulowany
Możliwość regulacji kątowej	swobodna
Klasa szczelności [IP]	20
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40

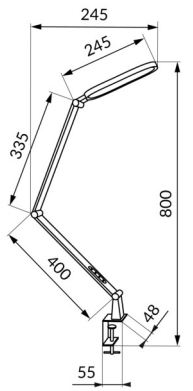

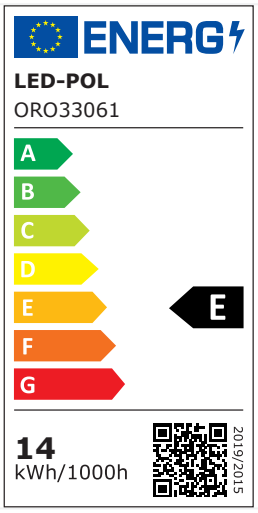

Długość przewodu zasilającego [m]	1.5
Kolor	czarny
Materiał obudowy	aluminium, ABS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	245
Szerokość [mm]	48
Wysokość [mm]	800
Waga netto [g]	690
Waga brutto [g]	870
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	12
Zastosowania	biura gabinety pracownie pokoje młodzieżowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2