Lampka biurkowa LED


ORO EPSILON LED W

- Montaż 2w1: Zestaw zawiera zarówno stabilną podstawę, jak i funkcjonalny uchwyt mocujący do krawędzi blatu.
- Profesjonalne oświetlenie zadaniowe: 5 poziomów jasności i płynna regulacja barwy (2700-6500K) do precyzyjnej pracy.
- Maksymalna ergonomia: Trzypunktowa, aluminiowa regulacja ramienia oraz funkcja obrotu zapewniają pełną kontrolę nad pozycją światła.
- Intuicyjny, dotykowy panel sterujący gwarantuje szybką i wygodną obsługę.



Lampka biurkowa EPSILON to propozycja dla biur, gabinetów i pracowni, ale także domowych biurek. Jej największym atutem jest wszechstronność montażu: zestaw zawiera zarówno stabilną podstawę, jak i uchwyt mocujący do krawędzi biurka. Wykonana z aluminium, trzypunktowo regulowana konstrukcja z funkcją obrotu gwarantuje niezrównaną ergonomię. Intuicyjny panel dotykowy daje pełną kontrolę nad światłem, umożliwiając 5-stopniową regulację jasności oraz zmianę barwy (2700-6500K). Mleczny klosz zapewnia równomierny rozsył światła, a zewnętrzny, wymienny zasilacz podnosi niezawodność. w których liczy się elastyczna praca przy świetle wysokiej jakości. Umożliwia precyzyjną regulację kąta padania światła oraz intensywności dzięki dotykowemu panelowi sterującemu. Zakres temperatur barwowych od 2700 do 6500K pozwala na dopasowanie oświetlenia do czynności. Uchwyt mocujący zapewnia stabilność na blacie, aluminium w konstrukcji gwarantuje trwałość, a mleczny klosz równomierny rozsył światła. Produkt wyposażony w zewnętrzny, wymienny zasilacz i spełnia normy CE, ROHS. Sprawdzi się w intensywnym, codziennym użytkowaniu.



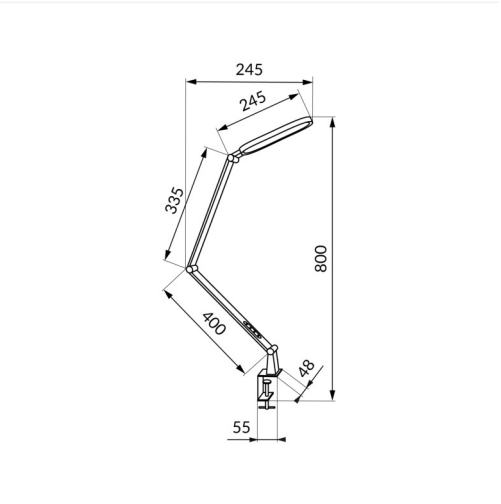


Indeks	ORO33060
Kod EAN	5901752710689
Φ360° [lm]	900
Φmod [lm]	1850
Zmiana temperatury barwowej	tak
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:24:50
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

CRI [Ra]	82
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	2700/3500/4000/4800/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	14
Zawiera ściemniacz	tak
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.7
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1438539
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	regulowany
Możliwość regulacji kątowej	swobodna

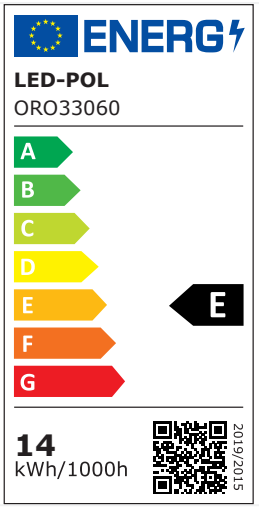

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:24:50
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Klasa szczelności [IP]	20
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Długość przewodu zasilającego [m]	1.5
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, ABS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	245
Szerokość [mm]	48
Wysokość [mm]	800
Waga netto [g]	690
Waga brutto [g]	870
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	12
Zastosowania	biura gabinety pracownie pokoje młodzieżowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2