Lampka biurkowa LED

ORO LARUS LED W

- Klasyczna i stabilna: Solidna podstawa gwarantuje pewne ustawienie na każdym biurku czy szafce nocnej.
- Idealna do czytania: Elastyczne ramię i ciepłe światło 3000K tworzą komfortową strefę do lektury.
- Industrialny design: Surowa, minimalistyczna forma w biało-srebrnym wykończeniu.
- Energooszczędność i trwałość: Dioda LED 3W o żywotności 20 000 godzin gwarantuje niskie koszty użytkowania.




Lampka ORO LARUS w klasycznej wersji ze stabilną podstawą to funkcjonalne oświetlenie punktowe do każdego wnętrza. W pełni elastyczne ramię umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku ciepłego światła (3W, 240 lm), tworząc idealne warunki do pracy lub czytania. Jej surowy, industrialny design w biało-srebrnym wykończeniu doskonale sprawdzi się w nowoczesnych gabinetach i pokojach młodzieżowych.




Indeks	ORO33048
Kod EAN	5901752710566
Φ360° [lm]	240
Zmiana temperatury barwowej	nie
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000
Barwa światła	ciepła
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4



Współrzędne chromatyczne X	0.437
Współrzędne chromatyczne Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	3
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	G
Nr rejestracyjny EPREL	1438385
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	regulowany
Możliwość regulacji kątowej	swobodna
Klasa szczelności [IP]	20
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-10÷40
Długość przewodu zasilającego [m]	1.8
Kolor	biały
Materiał obudowy	stal, ABS
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	110
Szerokość [mm]	110

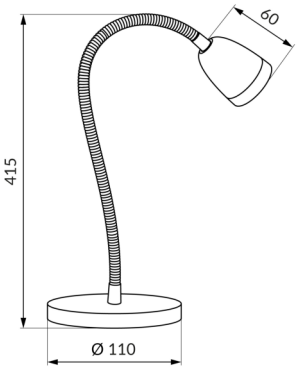

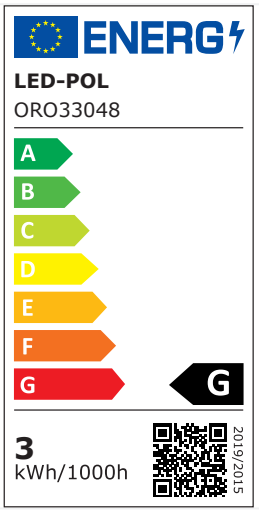

Wysokość [mm]	415
Waga netto [g]	660
Waga brutto [g]	740
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	12
Zastosowania	pokoje dziecięce pokoje młodzieżowe sypialnie
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2