
Lampka biurkowa LED

ORO LETTA LED W


- Czysty minimalizm: Jednolita, biała forma, która doskonale komponuje się z nowoczesnymi i skandynawskimi wnętrzami.
- Pełna kontrola nad światłem: W pełni elastyczne ramię pozwala skierować strumień światła w dowolne miejsce.
- Intuicyjna obsługa: Dotykowy włącznik z funkcją płynnej regulacji jasności (ściemniania).
- Funkcjonalność w prostej formie: Idealne połączenie prostoty designu z zaawansowaną funkcjonalnością.



ORO LETTA to lampka biurkowa, która zachwyca prostotą. Jej jednolita, biała forma jest kwintesencją minimalizmu, dzięki czemu doskonale komponuje się z wnętrzami w stylu skandynawskim i nowoczesnym. W pełni elastyczne ramię typu „gęsia szyja" pozwala na swobodne i precyzyjne ustawienie głowicy pod dowolnym kątem. Obsługa odbywa się za pomocą intuicyjnego, dotykowego włącznika, który pozwala również na płynne dopasowanie natężenia światła do każdej aktywności.

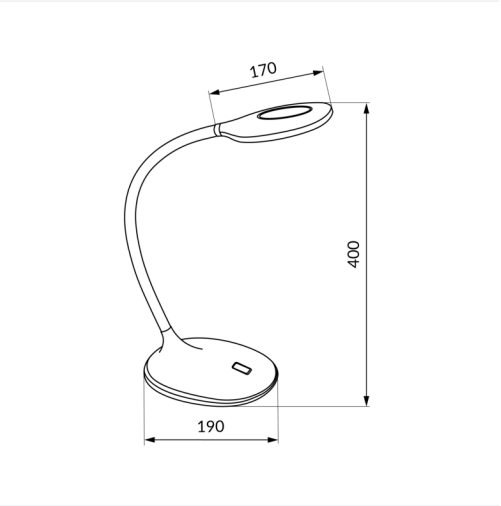

Indeks	ORO33052
Kod EAN	5901752710603
Φ360° [lm]	600
Φmod [lm]	750
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	160
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	85
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	tak

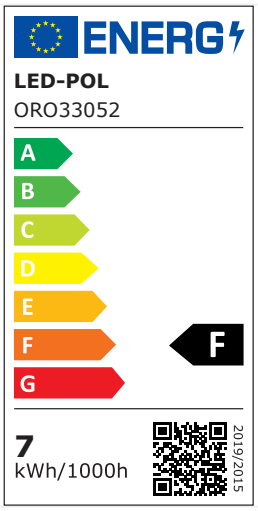

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 21/10/2026 14:03:08
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	7
Moc modułu LED [W]	4,7
Zawiera ściemniacz	tak
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.8
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	1438501
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	nie
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	regulowany
Możliwość regulacji kątowej	swobodna
Klasa szczelności [IP]	20
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-10÷40
Długość przewodu zasilającego [m]	1.8
Kolor	biały

Materiał obudowy	stal, ABS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	350
Szerokość [mm]	170
Wysokość [mm]	400
Waga netto [g]	1580
Waga brutto [g]	1810
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Zastosowania	biura gabinety pokoje młodzieżowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2