Lampka biurkowa LED

ORO PICA LED W/G

Biało-złote wykończenie nadaje biurku elegancki, prestiżowy charakter.
Trzy barwy światła i ściemnianie umożliwiają dopasowanie lampy do pracy i relaksu.
Regulowane ramię pozwala precyzyjnie ustawić kierunek oświetlenia.
Funkcja łagodnego startu zwiększa komfort użytkowania.
ORO PICA to designerska lampka biurkowa zaprojektowana dla nowoczesnych gabinetów i minimalistycznych przestrzeni pracy, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność. Neutralne biało-złote wykończenie podkreśla elegancki charakter lampy, a moc 9W i strumień 280 lm zapewniają równomierne, komfortowe światło bez efektu olśnienia. Użytkownik może wybrać barwę 3000K, 4000K lub 6000K i płynnie regulować jasność dzięki dotykowemu panelowi, co pozwala dopasować oświetlenie do pracy, relaksu lub zadań wymagających precyzji. Stabilne, regulowane ramię umożliwia skierowanie światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, a funkcja łagodnego startu oraz tryb Night Light podnoszą komfort korzystania z lampy w każdej porze dnia. ORO PICA oferuje nowoczesną wygodę pracy w estetycznej formie, która podkreśla charakter eleganckich wnętrz.









Indeks	ORO33057
Kod EAN	5901752710658
Φ360° [lm]	280
Φmod [lm]	520
Zmiana temperatury barwowej	tak
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9

Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	9
Zawiera ściemniacz	tak
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.7
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1438514
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	regulowany
Możliwość regulacji kątowej	2 osie
Klasa szczelności [IP]	20
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Długość przewodu zasilającego [m]	1.5
Kolor	biały/złoty
Materiał obudowy	ABS
Typ klosza	mleczny

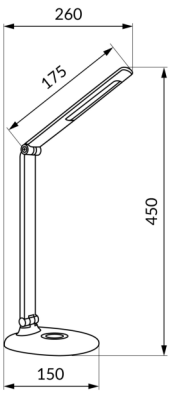

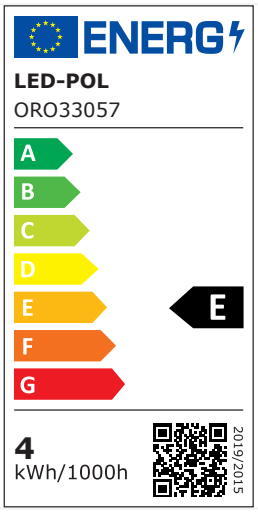

Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	260
Szerokość [mm]	150
Wysokość [mm]	450
Waga netto [g]	650
Waga brutto [g]	760
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	30
Zastosowania	biura pokoje dziecięce pokoje młodzieżowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2