Naświetlacz LED

ORO FOCUS LED 10W NW

900 lm i 105° zapewniają efektywne oświetlenie podjazdów, wejść i elewacji.
IP65 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i pracę w trudnych środowiskach.
Świetny stosunek ceny do jakości.

Uniwersalny czarny kolor i zaokrąglona forma pasują do nowoczesnych elewacji.
Naświetlacz LED ORO FOCUS 10W został opracowany jako trwały i ekonomiczny zamiennik serii DOMO/ZONA. Aluminiowa, lekka konstrukcja oraz szklany front zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła niż tanie modele plastikowe, co przekłada się na stabilniejszą pracę i dłuższą żywotność. Strumień 900 lm oraz neutralna barwa 4000K pozwalają uzyskać czytelne, kierunkowe oświetlenie w strefach wejściowych, przy bramach i na małych elewacjach. Kąt 105° sprawdza się w precyzyjnym doświetlaniu wybranego obszaru.





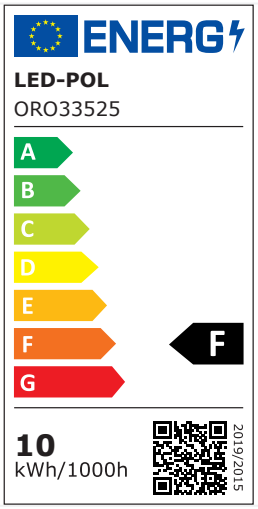

Indeks	ORO33525
Kod EAN	5905972143876
Φ360° [lm]	900
Φuse [lm(°)]	800 ⩽120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	90
Kąt świecenia [°]	105
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	450
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9

Wskaźnik efektu stroboskopowego	10
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	10
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2429866
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zastosowane zabezpieczenia	przeciwzwarciowe przeciwprzeciążeniowe termiczne
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Rodzaj czujnika	brak
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	na zewnątrz

Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	1
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	czarny
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	szkło
Materiał odbłyśnika	PC
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	104
Szerokość [mm]	66
Wysokość [mm]	50
Waga netto [g]	130
Waga brutto [g]	150
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	60
Zastosowania	mury garaże elewacje podjazdy altany oświetlenie posesji
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2