Naświetlacz LED

ORO FOCUS LED 20W NW

IP65 gwarantuje odporność na deszcz, pył i warunki zewnętrzne.
1800 lm i kąt 105° zapewniają efektywne oświetlenie podjazdów, elewacji i stref wejściowych.
Aluminiowo-szklana konstrukcja odprowadza ciepło lepiej niż plastikowe alternatywy, zwiększając niezawodność.
Naświetlacz LED ORO FOCUS 20W to trwała, energooszczędna oprawa do precyzyjnego oświetlenia elewacji, podjazdów, ścieżek i przestrzeni technicznych. Strumień 1800 lm i wąski kąt 105° pozwalają dokładnie kierować światło, a barwa 4000K zapewnia naturalną widoczność.
Obudowa z aluminium i szkła skutecznie odprowadza ciepło, zapewniając stabilne parametry w długiej eksploatacji. Szczelność IP65 umożliwia pracę na zewnątrz, niezależnie od pogody. Seria FOCUS jest lekkim, wizualnie dopracowanym następcą DOMO/ZONA.



Indeks	ORO33527
Kod EAN	5905972143890
Φ360° [lm]	1800
Φuse [lm(°)]	1600 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	90
Kąt świecenia [°]	105
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	800
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	10
Współrzędne chromatyczne X	0.38



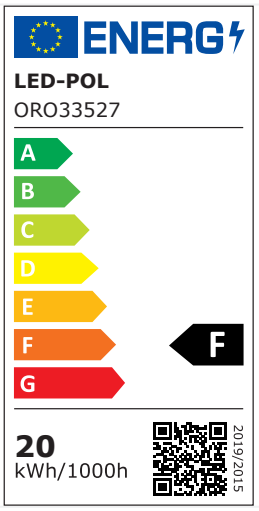

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 14/10/2026 12:08:23
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	20
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2429877
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zastosowane zabezpieczenia	przeciwzwarciowe przeciwprzeciążeniowe termiczne
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Rodzaj czujnika	brak
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie

Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	1
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	czarny
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	szkło
Materiał odbłyśnika	PC
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	124
Szerokość [mm]	88
Wysokość [mm]	68
Waga netto [g]	190
Waga brutto [g]	220
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	40
Zastosowania	mury garaże elewacje podjazdy altany oświetlenie posesji
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2