Naświetlacz LED

ORO FOCUS LED 30W NW

Odporność IP65 zapewnia skuteczną ochronę przed wodą i pyłem.

Aluminiowo-szklana obudowa gwarantuje lepszą termikę niż modele plastikowe.
2400 lm i kąt 105° zapewniają efektywne oświetlenie elewacji, podjazdów i parkingów.
Świetny stosunek cena-jakość.

Naświetlacz LED ORO FOCUS 30W oferuje mocne, precyzyjnie kierowane światło o strumieniu 2400 lm i neutralnej barwie 4000K. Kąt świecenia 105° ułatwia doświetlanie fasad, bram, parkingów i przestrzeni użytkowych. Obudowa wykonana z aluminium i szkła zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła i wyższą trwałość niż plastikowe odpowiedniki, a szczelność IP65 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne. Seria FOCUS jest lekkim, estetycznym następcą modeli DOMO/ZONA.





Indeks	ORO33529
Kod EAN	5905972143913
Φ360° [lm]	2700
Φuse [lm(°)]	2400 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	90
Kąt świecenia [°]	105
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	1050
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	10

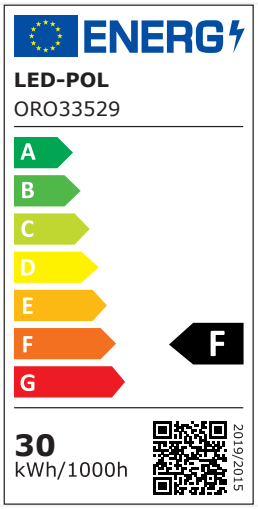

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 18:11:06
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	30
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2429887
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zastosowane zabezpieczenia	przeciwzwarciowe przeciwprzeciążeniowe termiczne
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Rodzaj czujnika	brak
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40

Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	1
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	czarny
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	szkło
Materiał odbłyśnika	PC
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	154
Szerokość [mm]	118
Wysokość [mm]	96
Waga netto [g]	290
Waga brutto [g]	330
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	40
Zastosowania	mury garaże elewacje podjazdy altany oświetlenie posesji
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2