Naświetlacz LED

ORO FOCUS LED 50W NW

IP65 gwarantuje odporność na deszcz, pył i trudne warunki atmosferyczne. Idealny do elewacji, parkingów, podjazdów i placów roboczych w obiektach B2B.
4500 lm i 105° zapewniają mocne, kierunkowe oświetlenie dużych stref zewnętrznych.
Aluminiowo-szklana konstrukcja poprawia chłodzenie i trwałość
Naświetlacz LED ORO FOCUS 50W oferuje mocne, kierunkowe światło 4500 lm o barwie 4000K, idealne do oświetlania elewacji, podjazdów, hal magazynowych oraz placów technicznych. Kąt świecenia 105° pozwala precyzyjnie kierować światło, a aluminiowo-szklana konstrukcja zapewnia stabilne odprowadzanie ciepła i wyższą trwałość niż plastikowe modele rynkowe. Szczelność IP65 gwarantuje niezakłóconą pracę w deszczu, śniegu i zapyleniu. FOCUS 50W to lekka, solidna oprawa dla inwestycji wymagających niezawodnego, energooszczędnego oświetlenia.





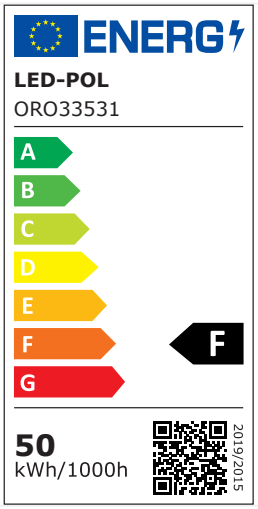

Indeks	ORO33531
Kod EAN	5905972143937
Φ360° [lm]	4500
Φuse [lm(°)]	4000 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	90
Kąt świecenia [°]	105
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	1750
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	10

Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	50
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2429899
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zastosowane zabezpieczenia	przeciwzwarciowe przeciwprzeciążeniowe termiczne
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Rodzaj czujnika	brak
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40

Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	1
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	czarny
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	szkło
Materiał odbłyśnika	PC
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	189
Szerokość [mm]	145
Wysokość [mm]	100
Waga netto [g]	400
Waga brutto [g]	450
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Zastosowania	mury garaże elewacje podjazdy altany oświetlenie posesji
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2