Oprawa hermetyczna LED

ORO BALI 50W DW L

- Strumień świetlny 5750 lm: skuteczne oświetlenie hal, magazynów i przestrzeni przemysłowych.
- Neutralna barwa światła (4000K): uniwersalne, komfortowe światło do pracy i stref technicznych.
- Możliwość montażu liniowego: łatwe projektowanie długich ciągów oświetleniowych w dużych obiektach.
- Szczelność IP65: odporność na kurz i wilgoć w wymagających warunkach środowiskowych.





ORO BALI 50W to hermetyczna oprawa LED zaprojektowana do pracy w środowiskach, gdzie kluczowe są wysoka wydajność świetlna, trwałość i odporność na trudne warunki. Strumień świetlny 5750 lm przy mocy 50W zapewnia skuteczne doświetlenie dużych przestrzeni roboczych, a neutralna barwa światła (4000K) sprzyja komfortowi pracy i dobrej widoczności w halach, magazynach oraz obiektach przemysłowych.
Klasa szczelności IP65 chroni oprawę przed pyłem i wilgocią, umożliwiając jej zastosowanie w wymagających warunkach. Obudowa z ABS oraz mleczny klosz z PC zapewniają trwałość i równomierny rozsył światła z ograniczonym efektem olśnienia. Oprawa może być montowana natynkowo lub zwieszana, a możliwość łączenia w linie ułatwia realizację dużych instalacji oświetleniowych. Trzyletnia gwarancja oraz zgodność z normami CE i RoHS czynią ORO BALI bezpiecznym wyborem w projektach B2B.

Indeks	ORO18036
Kod EAN	5902533194636
Φ360° [lm]	5750
Φmod [lm]	7150
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	155
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000

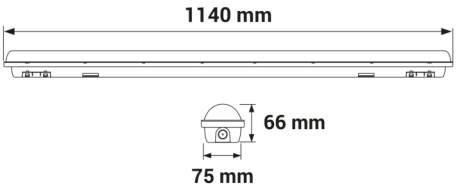

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 16/09/2026 08:03:45
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	50
Moc modułu LED [W]	46
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	959438
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy zwieszany

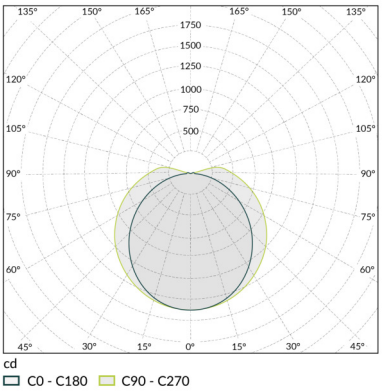

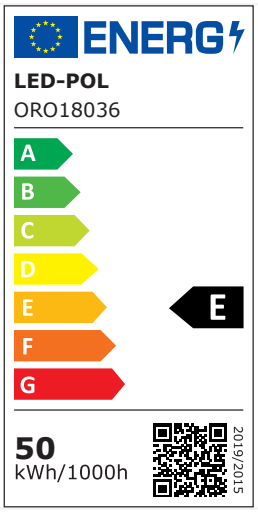

Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Maksymalna ilość opraw w linii [szt.]	24
Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0.5÷1.5
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	1140
Szerokość [mm]	75
Wysokość [mm]	66
Waga netto [g]	1010
Waga brutto [g]	1240
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	9
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3