Oprawa hermetyczna LED

ORO NITRA 36W DW L

Odporność IP65 zapewnia niezawodność nawet w trudnych warunkach.

Łatwy montaż opraw w jednej linii.

Nie otrzymałem atrybutu Wyróżnik 4.

Oprawa hermetyczna NITRA to profesjonalne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych. Strumień świetlny 3900 lm przy mocy 36 W gwarantuje równomierne oświetlenie powierzchni roboczych. Kąt świecenia 160° i bezkierunkowy charakter światła sprawdzają się w przestronnych halach, magazynach czy warsztatach. Klasa szczelności IP65 oznacza pełną odporność na pył i wilgoć, a trwałość 25 000 h minimalizuje częstotliwość wymian, co obniża koszty eksploatacji. Możliwość montażu liniowego oraz łatwe połączenie w linie do 16 opraw ułatwia rozszerzanie instalacji oświetleniowej. Montaż natynkowy sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów.










Indeks	ORO18024
Kod EAN	5902533191307
Φ360° [lm]	3900
Φmod [lm]	4680
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	130
Kąt świecenia [°]	160
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4

Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Moc modułu LED [W]	36
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	959642
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	07
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-10÷40
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa

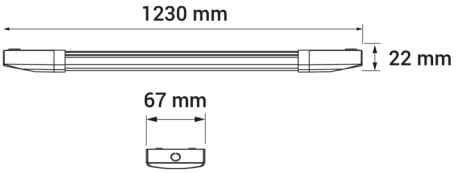

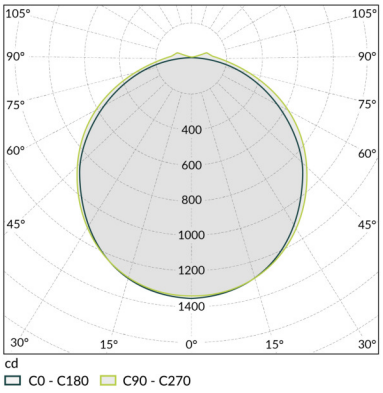

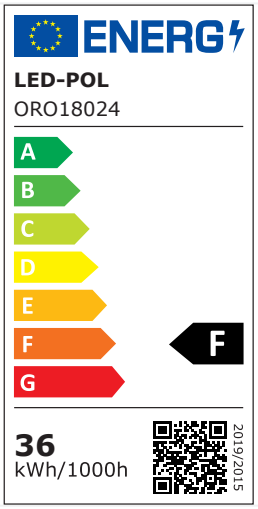

Możliwość łączenia w linie	tak
Maksymalna ilość opraw w linii [szt.]	16
Kolor	biały
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PC
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	1230
Szerokość [mm]	67
Wysokość [mm]	22
Waga netto [g]	710
Waga brutto [g]	910
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe biura szkoły urzędy sklepy
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2